

VYSÍLAČ PLANET IHD-210PT



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 5 896 Kč (bez DPH: 4 873 Kč) |
| Běžná cena: | 6 486 Kč |
| Ušetříte: | 590 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1208 |
| Part No.: | IHD-210PT |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET IHD-210PT

Vysílač distribuce pro extender přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení Full HD, komprese H.264. Přenos 64 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR vysílač pro ovládání, VESA montáž, napájení PoE nebo adaptérem. Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory. Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.

Extend HDMI Digital Video & Audio over Ethernet

PoE 1080p IR Extension RS232 Extension 64 Channels

The advertisement features a woman with blonde hair sitting at a desk, looking at a computer monitor displaying the Planet logo and 'CHECK-IN'. In the background, a check-in counter is visible with several monitors. Multiple Planet IHD-210PT and IHD-210PR devices are shown floating in the air, connected to the monitors. The Planet logo and 'CHECK-IN' text are visible on the monitors. The text 'Extend HDMI Digital Video & Audio over Ethernet' is written in a bold, italicized font. At the bottom, there are five blue buttons with white text: 'PoE', '1080p', 'IR Extension', 'RS232 Extension', and '64 Channels'.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LAN port RJ-45, 100Base-TX, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- HDMI výstup, A typ (samice), slučitelné s HDMI 1.4a
- správa utilitou, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
- identifikace rozlišení dle EDID (Extended display identification data)
- zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- IR senzor na kabelu pro dálkové ovládání zdroje

Konektory: 1 x RJ-45, 1 x HDMI výstup, 1 x RS-232, 1 x IR výstup

Podporovaná rozlišení: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

Počet jednotek v síti: <64

Komprese: video H.264, audio MPEG-1 (layer II)


Přenosová rychlost jednoho kanálu: <15 Mb/s

Provozní teplota: 0~55°C; vlhkost 5-90%


Napájení: externím adaptérem 5 V DC nebo PoE 802.3af/at; příkon <7 W



Rozměry: 130 x 82 x 30 mm

Hmotnost: 290 g

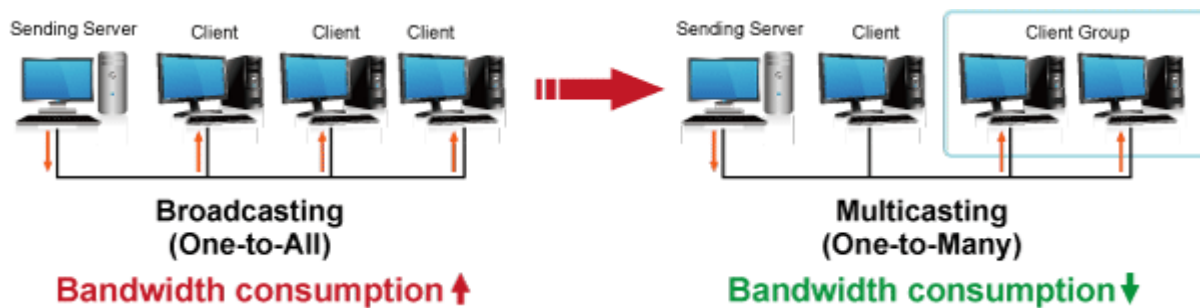


Supports Extended Display Identification Data


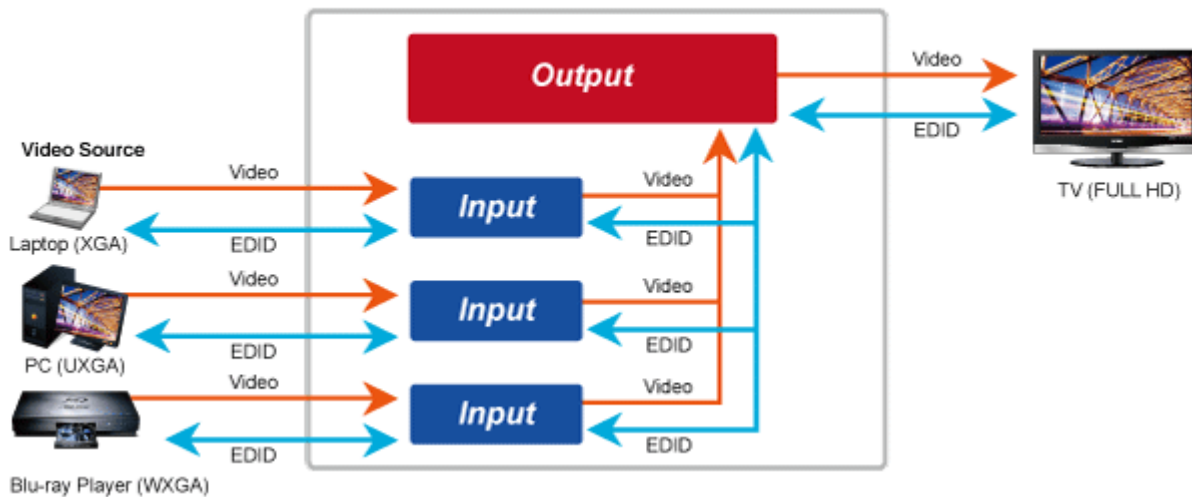


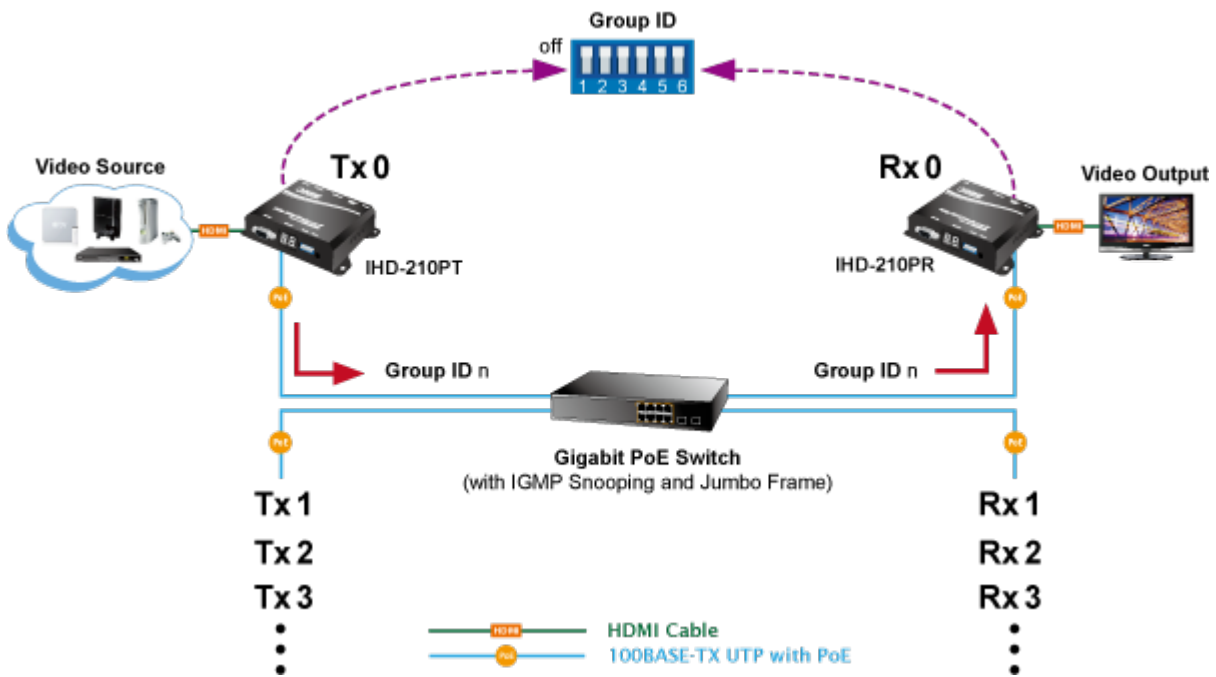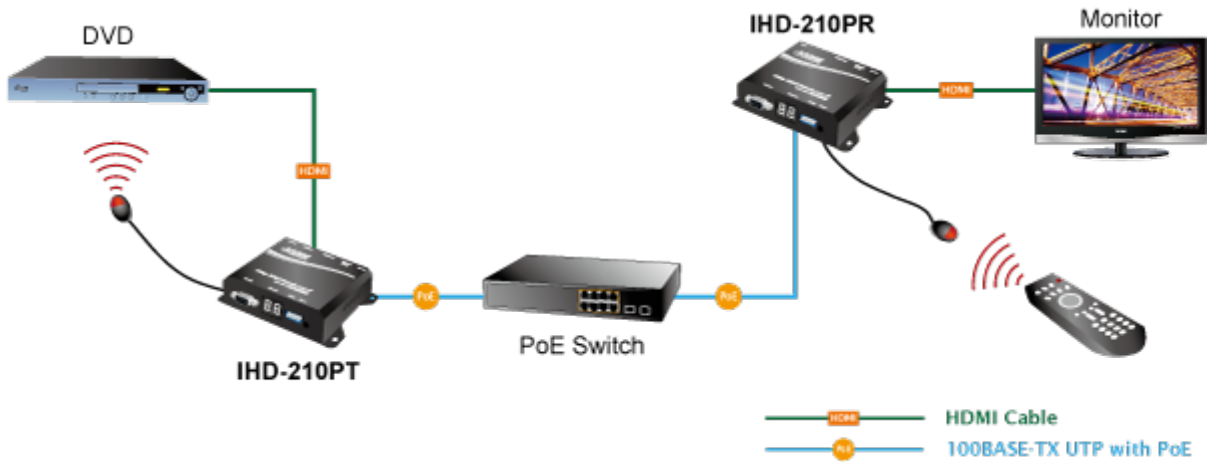

Network Configuration

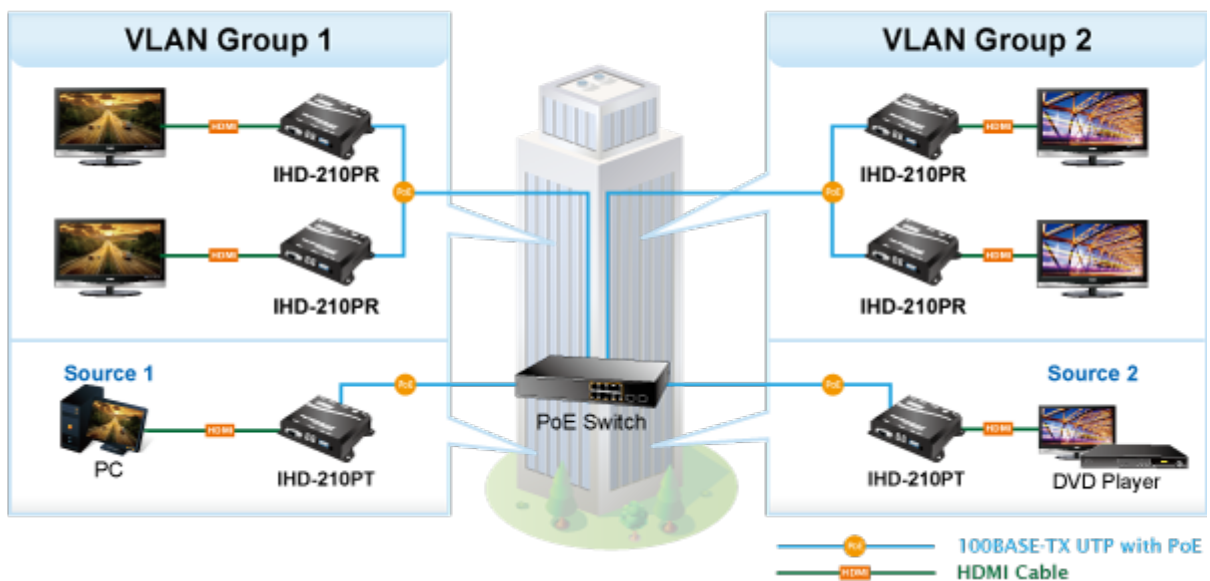

Video Extension from One to Many Units

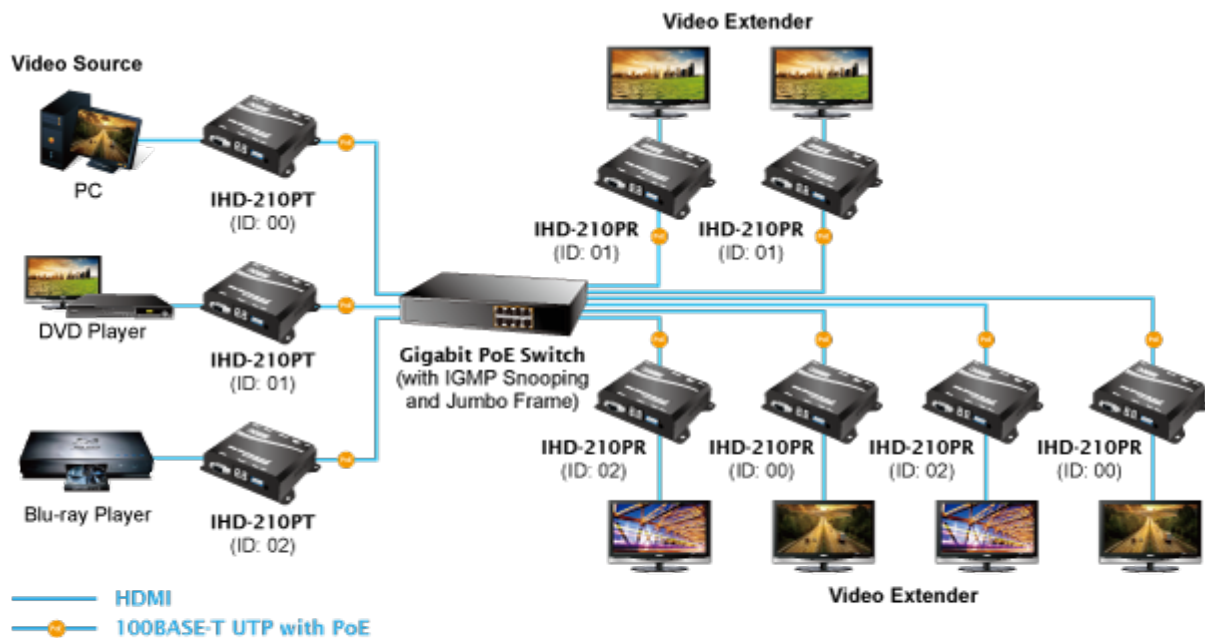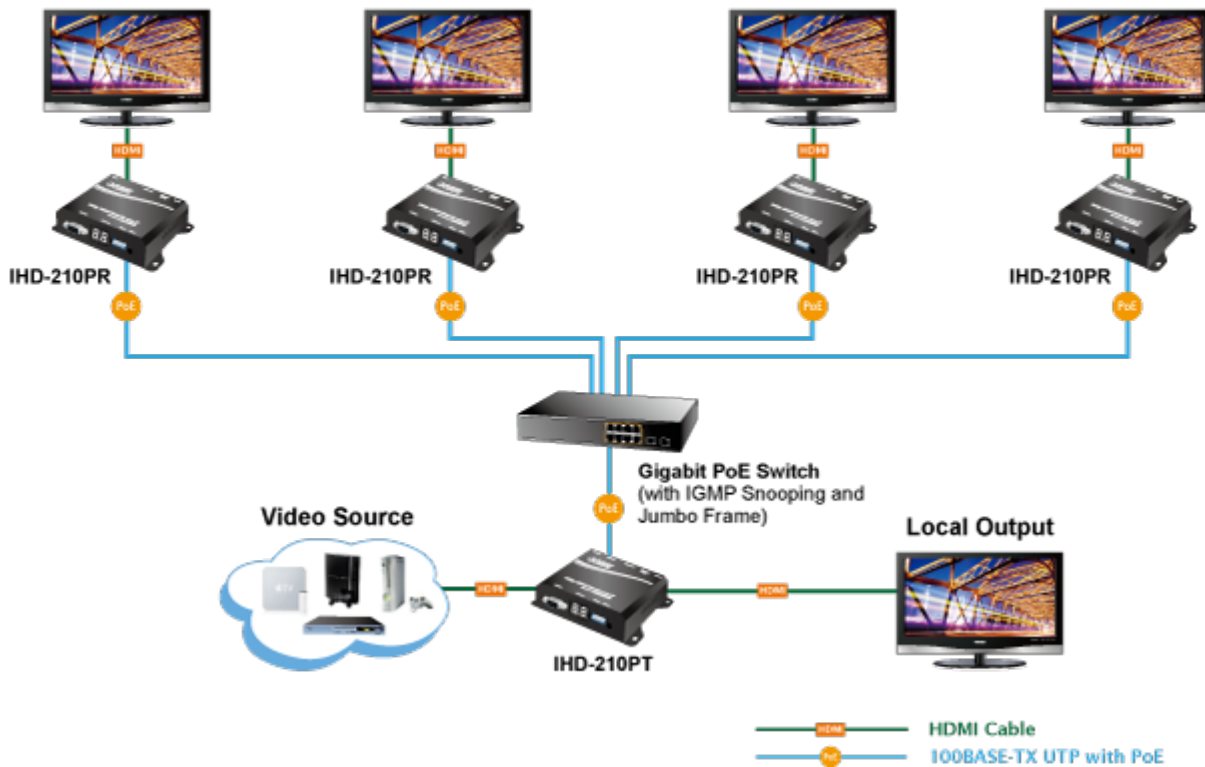

Video Extender: Many to Many

 [Parametry](#)

 [Prezentace a použití](#)



[Ostatní download](#)
