

## XTENDLAN TESTCAM408



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 756 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 757 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 332 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>576 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETXTE5767                 |
| Part No.:    | TESTCAM408                 |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### XtendLan TESTCAM408

Ruční **tester pro IP kamery a analogové kamery**. Náhled na obraz z kamery na 4" barevném dotykovém LCD monitoru. **IP diagnostika a PoE diagnostika, Wi-Fi, obraz z IP ONVIF kamer**, ukládání snímku a záznamu. Diagnostikuje PTZ protokoly na sběrnici RS-485. Uživatel může ovládat PTZ kamery pomocí různých protokolů (PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG atd.). 12 V (3 A) výstup pro lokální napájení kamery, audio vstup, automatické usínání testeru do úsporného režimu (vypnuto nebo nastavitelné 1-30 min.).

Malý tester kamerových systémů, zvláště pro diagnostiku IP kamer. Tester je zvláště vhodný pro práci v terénu, kdy je třeba konfigurovat kamery a odstraňovat závady na IP kamerových rozvodech. Má rovněž 12 V (3 A) DC výstup pro lokální napájení kamery.

Na baterie je poskytována záruka 6 měsíců. Baterie je spotřební materiál s omezenou životností.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### IP testy:

- Automatické vyhledání IP kamer
- Sken IP adres
- PING test
- Náhled na video IP kamer
- Podpora pro IP kamery s protokolem ONVIF, Dahua, Hikvision, Samsung, Tiandy, Kodak, Honeywell, Aipu-waton, Fine-Tida, WEISKY atd.
- Wi-Fi, vestavěná anténa, možnost přímého napojení s kamerami, jež mají Wi-Fi rozhraní

#### PTZ diagnostika:

- Umožňuje otestovat práci PTZ kamer nebo ji i naprogramovat bez užití PTZ klávesnice. Stejně tak umožňuje monitorovat práci PTZ klávesnice a odhalit např. chyby v nastavení protokolů, adresaci apod.
- Protokoly pro ovládání PTZ: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG
- Rychlosti: 600 až 115200 bps
- Možnost monitorovat přenášené znaky v hexadecimálním zobrazení, snadná diagnostika pro integraci se softwarovými aplikacemi, defakto monitor RS485 provozu

#### Náhledy, záznam:

- Umožňuje v obraze provést až 4x digitální zvětšení, vhodné pro dobré doostření kamer na malém displeji
- Možnost uložit záznam na SD kartu, možnost si jej přehrát
- Možnost uložit snapshot (fotku) aktuálního obrazu na SD kartu

#### Fyzické vlastnosti:

##### Rozhraní:

Wi-Fi

1× video vstup, BNC, automatická detekce PAL/NTSC

1× audio vstup, jack

1× RS-485

1× LAN port 10/100/1000 Mbps, RJ-45

1× 12V DC výstup, max. 3 A pro napájení kamery

**Displej:** 4" barevný LCD, dotykový, kapacitní, rozlišení 800 × 480

**Vnitřní paměť:** ne, micro SD slot (paměťová karta není součástí balení)

**Napájení:** externí napájení DC 12 V, max. 1 A

**Typ baterie:** Li-polymerová, 2400 mAh (7,4 V), nabíjení 4-5 hodin

**Výdrž baterie:** až 7 hodin

**Provozní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 126 × 83 × 33 mm

**Hmotnost:** 0,32 kg



[Manuál \(en\)](#)



[Ostatní download](#)

---

# HD Coaxial 4.0 Test



TVI 8MP



CVI 4MP



AHD 5MP



HD Coaxial 4.0



coaxial PTZ  
control



call camera  
OSD menu



Snapshot  
and view




video record  
and playback

| HD coaxial camera<br>type/ Resolution | 720P                           | 1080P                     | 3MP                          | 4MP                                              | 5MP                        | 4K(8MP)                |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| TVI                                   | 1280 x 720P<br>25/30/50/60 FPS | 1920 x 1080P<br>25/30 FPS | 2048 x 1536P<br>18/25/30 FPS | 2688x1520P 15FPS<br>2560 x 1440P<br>15/25/30 FPS | 2560 x 1440P<br>25/30 FPS  | 3840 x 2160P<br>15 FPS |
| CVI                                   | 1280 x 720P<br>25/30/50/60 FPS | 1920 x 1080P<br>25/30 FPS | —                            | 2592 x 1944P<br>12.5/20FPS                       | —                          | —                      |
| AHD                                   | 1280 x 720P<br>25/30/50/60 FPS | 1920 x 1080P<br>25/30 FPS | 2048 x 1536P<br>18/25/30 FPS | 2560 x 1440P<br>15/25/30 FPS                     | 2592 x 1944P<br>12.5/20FPS | —                      |

# POE and 12V 3A power output

PoE 48V ON/2.1W

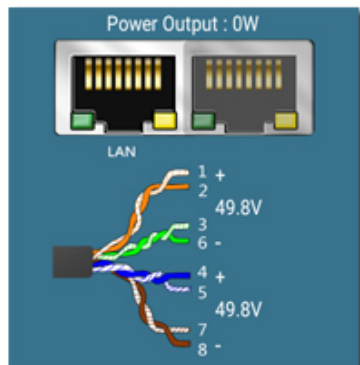

Double-click the POE hovering window to see the power value at any time

POE

12V OUT



Standard 48V POE power output



Upgraded 12V3A power output

