


SOLARIX SXKD-5E-UTP-PVC

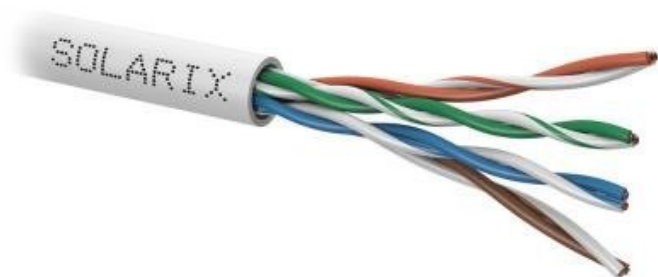

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 9,05 Kč (bez DPH: 7,48 Kč) |
| Běžná cena: | 9,96 Kč |
| Ušetříte: | 0,91 Kč |
| Kód zboží: | NPCSOL0002 |
| Part No.: | SXKD-5E-UTP-PVC |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Solarix SXKD-5E-UTP-PVC (metráž)

UTP kabel typu "drát" můžete použít tam, kde nedochází k častému ohýbání kabelu. Např. tedy na instalace do lišt, husích krků pod omítkou atd. Oceníte nižší cenu oproti provedení typu "licna".

Kabel je ideální pro vysokorychlostní protokoly včetně Gigabitového Ethernetu. Průřez vodiče je **0,5 mm čisté mědi**. Kabel je značen po 1 metru a **má šedou barvu**.

Tento 4-párový (8 vodičů) UTP instalační kabel bez problémů **splňuje požadavky** definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 **pro kategorii 5e** a třídu vedení **Class D**, včetně všech nejnovějších dodatků.

Kabel splňuje normu EN 50575:2014, která se zabývá kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

Technické parametry

Kategorie: Cat5E

Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší

Stínění: ne

Šířka pásma: 100 MHz

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm (AWG24)

Materiál vodiče: měď (99,97% čistota)

Izolace: polyethylen (HDPE) 0,88 mm

Plášť: PVC

Třída reakce na oheň: E_{ca}

Barva: šedá (RAL 7035)

Průměr kabelu: 5,0 mm

Váha: 31 kg/km

NVP: 68 %

Propagation delay: 535 ns/100m
Delay skew: ≤45 ns/100m
Skladovací teplota: -20 až +60 °C
Provozní teplota: -20 až +60 °C
Teplota při instalaci: 0 až +50 °C

Odkaz na celý box (305 m) naleznete v podobném zboží.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat5e

Stínění: ne

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm

Izolace: polyethylen (HDPE) 0,88 mm

Plášť: PVC