

## ACCESS POINT MIKROTIK AUDIENCE



Cena celkem:	<b>4 145 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 426 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 560 Kč</b>
Ušetříte:	<b>415 Kč</b>
Kód zboží:	NABMKR1132
Part No.:	RBD25G-5HPacQD2HPnD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### MikroTik Audience

Domácí **třípásmový** přístupový bod RBD25G-5HPacQD2HPnD určený pro pásma **2,4 GHz a 5 GHz**. Díky modernímu designu access point lehce zapadne kdekoli v domácnosti či na pracovišti. Za ideálních podmínek dokáže signálem pokrýt prostor o rozloze **až 1858 m<sup>2</sup>**. Anténa pro **2,4 GHz** má zisk 3,5 dBi a podporuje **2x2 MIMO** a anténa pro **5 GHz** má zisk 4,5 dBi a podporuje **4x4 MU-MIMO**.

Díky podpoře **technologie Mesh** můžete do sítě přidat další jednotky Audience, které se synchronizují jediným tlačítkem a budou spolupracovat na vytvoření jednotné sítě s jediným názvem sítě. Audience poskytuje rychlé a stabilní spojení a spolupracuje s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem. Tento systém je ideální pro pokrytí bezdrátovým signálem celé domácnosti/pracoviště.

Dual-chain 2,4 GHz a 5 GHz (quad stream) bezdrátové pokrytí vyřeší většinu problémů s rušením v signálově exponovaných lokacích.

Např. lze současně využívat 2,4 GHz kanál pro mobilní domácí bezdrátové stanice a 5 GHz kanál vyhradit pro TV.

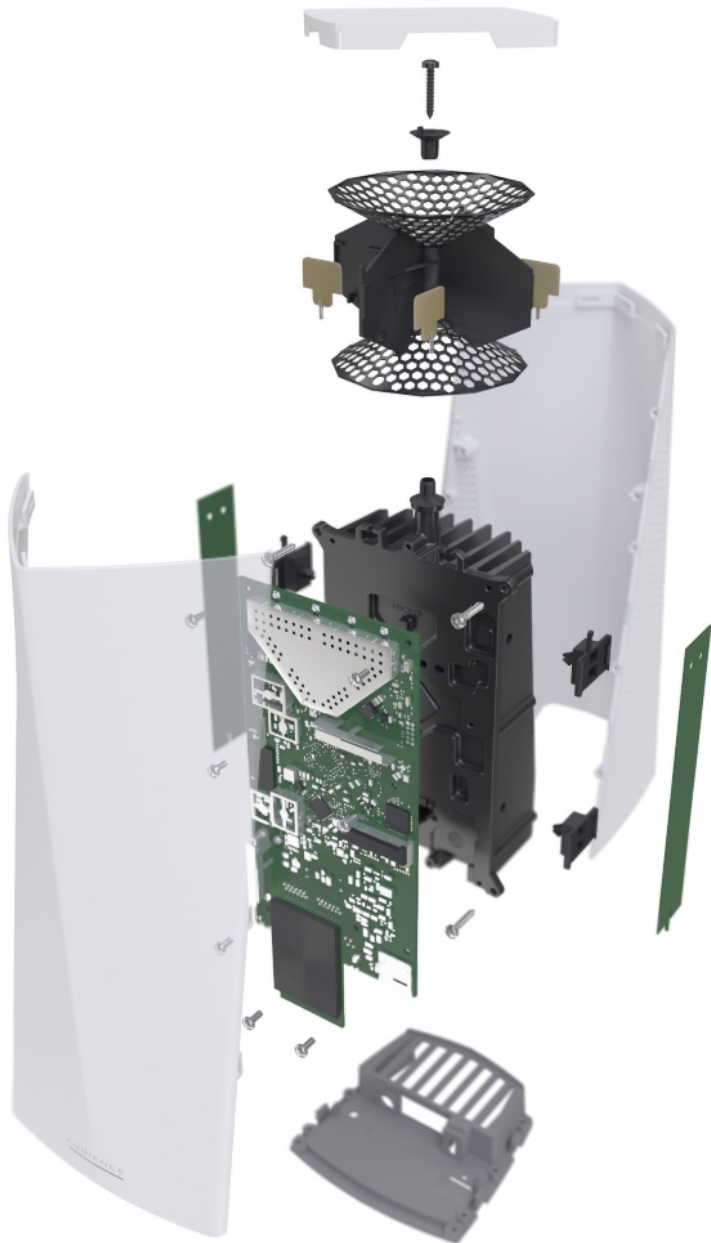

**Součástí jednotky je Software RouterOS MikroTik s licencí L4**

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoards mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**CPU frekvence:** 716 MHz

**Počet jader:** 4

**RAM paměť:** 256 MB

**Porty:** 2 x RJ-45 LAN

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at (24-57 V)

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac

**Frekvenční pásmo:** 2,4 + 2 x 5 GHz

**Přenosová rychlost:** 300/867/1733 Mbps (2,4/5/5 GHz)

**Rozměry:** 251 x 129 x 39 mm

---

#### **Užitečné odkazy a videa:**



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

#### **Multiple uplinks using PCC & Load balancing**

#### **Static NAT & RouterOS**

#### **MikroTips: Netinstall**