

## SWITCH PLANET IGS-6325-8UP2S



Cena celkem:	<b>19 034 Kč</b> <b>(bez DPH: 15 731 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>20 938 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 903 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2276
Part No.:	IGS-6325-8UP2S
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Planet IGS-6325-8UP2S

Průmyslový spravovatelný L3 PoE přepínač nabízí 8 portů 1000Base-T s PoE injektory IEEE 802.3bt a 2 porty SFP 1000BASE-SX/LX/BX, 2x DI/DO, napájecí výkon až 360 W.

Web/SNMPv3 management, 256 VLAN 802.1Q sítí, Spanning Tree (ERPS), agregace linek 802.3ad LACP, QoS, DHCP Snooping.

Redundantní napájení 2x DC 48~56V (vyšší napětí pro vyšší PoE výkon), ESD přepětové ochrany, krytí IP30, provozní teplota -40~75°C.

Gigabitový spravovatelný přepínač pracující na 3. vrstvě modelu OSI. Disponuje PoE injektory dle IEEE 802.3bt, je vybaven rozšířenými funkcemi pro použití v rozlehlejších sítích a na páteřních spojích. Statické routování, výkonné nástroje pro QoS řízení provozu a zabezpečení dovolují poskytovatelům ISP a správcům sítí kontrolovat a efektivně spravovat data sítí.

Inteligentní přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Zároveň poskytují vynikající možnosti vícenásobných propojení pro dosažení robustnosti propojení systémů s velmi nízkou dobou zotavení.

Je vybaven pro redundanci metodou s využitím protokolu Spanning Tree (jejíž doba zotavení je v řádu sekund a jejich zlomků). Je podporováno L3 routování pro až 128 pravidel a 128 VLAN rozhraní.

Přepínače řady IGS umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace). Jejich velkou předností je prodloužená střední doba mezi výskytem poruch (MTBF)!



Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewer](#).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP 1000BASE-SX/LX/BX nebo 100BASE-FX, 1 x RJ-45 sériový port konzole

**Paměť:** 16k MAC adres, 32 Mbit buffer

**Propustnost:** sběrnice 20 Gbps, provozně 14,8 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** Jumbo Frame 10 Kb

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** zdroj redundantní, 48 - 56V DC (pro PoE+ využití je třeba 52 V a vyšší), celkový příkon do 395 W (zdroj není součástí balení)

**Ochrana:** ESD vzduchem do 8 KV DC, kontaktně do 6 KV DC

**Provozní teplota:** -40 - 75°C, 95 % vlhkost

**Rozměry:** 152 x 107 x 76 mm

**Hmotnost:** 1138 g

### Funkce administrace:

**Správa:** konzole přes RJ-45, Telnet, Web, SNMP v1, v2c, v3, SSHv1/SSHv2, TLS, SSL

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP a MAC, 256 záznamů

**L3 routing:** 128 pravidel, 128 VLAN rozhraní, OSPFv2

#### ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy, protokolu, portu

2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy, dle VLAN ID a kombinací příznaků priorit

**Priorizace provozu QoS:** 8 úrovní, priorizace dle čísla portu, 802.1p priority, 802.1Q VLAN tagu či DSCP/TOS v IP paketu

**Port shaper** nastavení v rozpětí 500 kb - 1000 Mbps

#### Podpora VLAN:

3. IEEE 802.1Q

4. až 256 VLAN skupin, až 4095 VLAN ID

5. Q-in-Q tunneling

6. Private VLAN Edge (PVE)

7. Protocol-based VLAN

8. MAC-based VLAN

9. Voice VLAN

10. Multicast VLAN

11. GVRP

#### Spanning Tree Protocol:

12. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
13. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
14. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

**Port mirroring:** RX, TX, obojí, many-to-one

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP, 4 porty ve 3 skupinách

**Multicast IGMP:** IGMP v1/ v2/ v3, až 255 skupin, podpora režimu IGMP querier mode, MLD v1/ v2

**Autentizace připojených zařízení:** IEEE 802.1x (RADIUS), TACACS+, IP+MAC binding, VLAN + MAC binding

**DHCP Snooping:** ano (blokace cizích DHCP serverů)

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

#### **POE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 360 W, IEEE 802.3bt PoE++

**Počet injektorů:** 8 x až 95 W

**Typ napájení:** End-span, Mid-span, UPoE

#### **Pokročilé funkce:**

15. integrovaný plánovač pro plánované vypnutí napájených koncových prvků
16. detekce aktivity napájených zařízení pomocí ICMP, pokud není odezva, lze restartovat odpojením napájení

#### **Průmyslové vlastnosti:**

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

#### **EMC Elektronická kompatibilita (EMI):**

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

#### **EMC požadavky na odolnost (EMS) :**

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD

ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT


ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí

ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

---

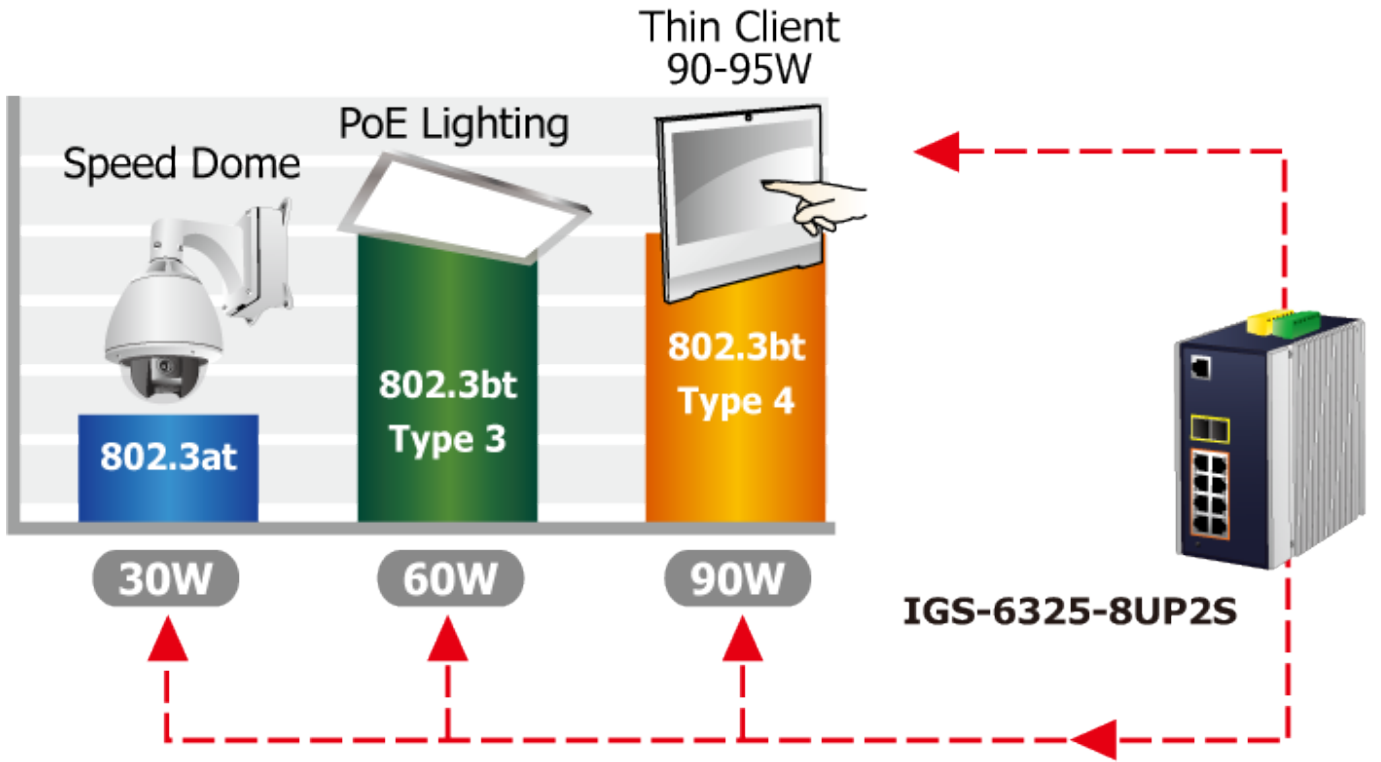

ONVIF Device List

Port	Status	Device Type	Device Name	Manufacturer	Model	IP Address	MAC address	Power Used (W)	Action
1	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.138	a8-87-e0-29-43-76	0W	[Icons]
2	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.139	a8-87-e0-29-43-77	0W	[Icons]
3	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.140	a8-87-e0-29-43-78	0W	[Icons]
4	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.141	a8-87-e0-29-43-79	0W	[Icons]
5	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.142	a8-87-e0-29-43-7a	0W	[Icons]
6	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.143	a8-87-e0-29-43-7b	0W	[Icons]
7	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.144	a8-87-e0-29-43-7c	0W	[Icons]

Add to ONVIF Device List

ONVIF Switch  
► IGS-6325 PoE++ Switch

RJ45

ONVIF IP Camera


ONVIF IP Camera

ONVIF IP Camera


ONVIF IP Camera

ONVIF NVR

# Extending Ethernet Distance

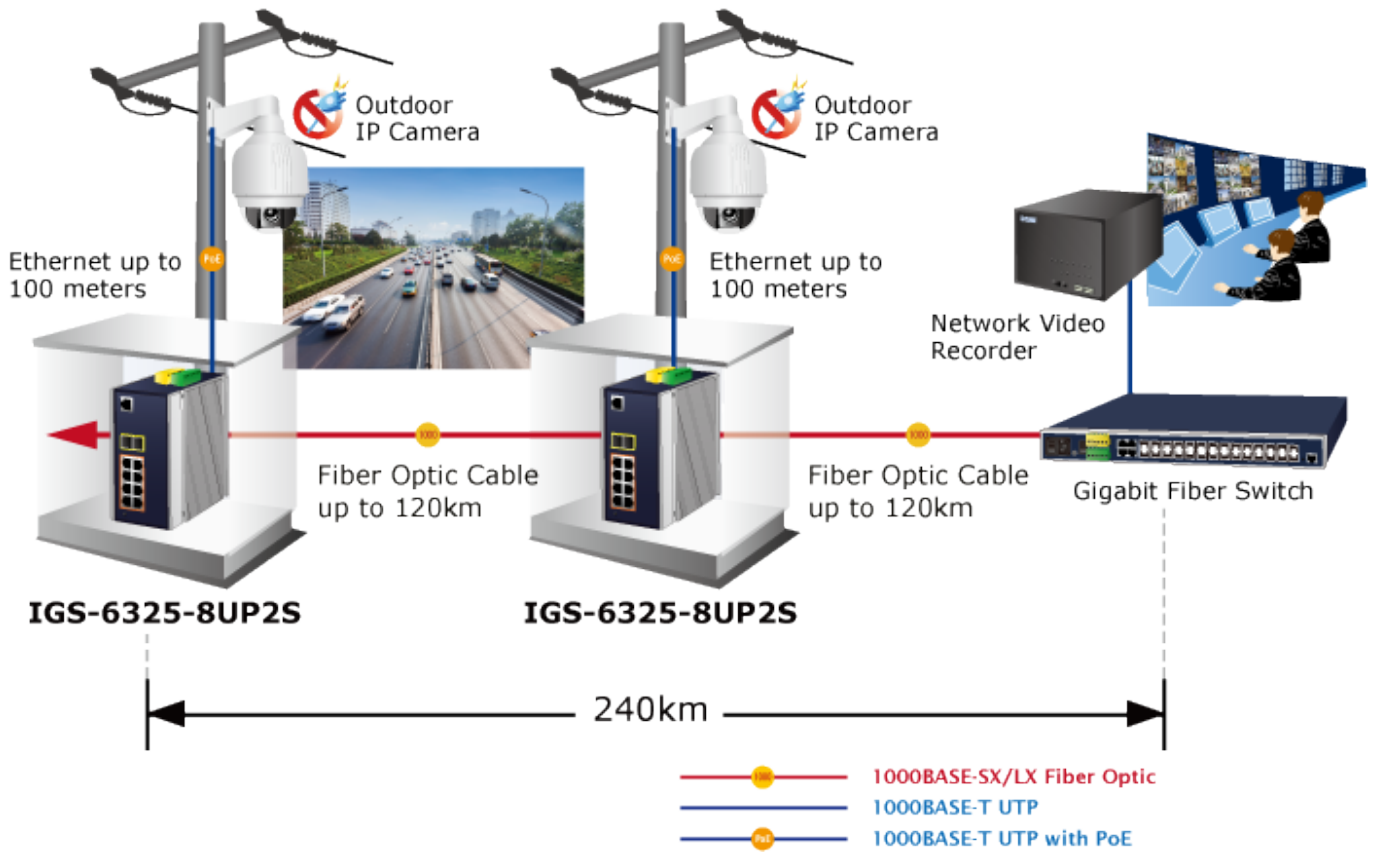

## Central Management Center

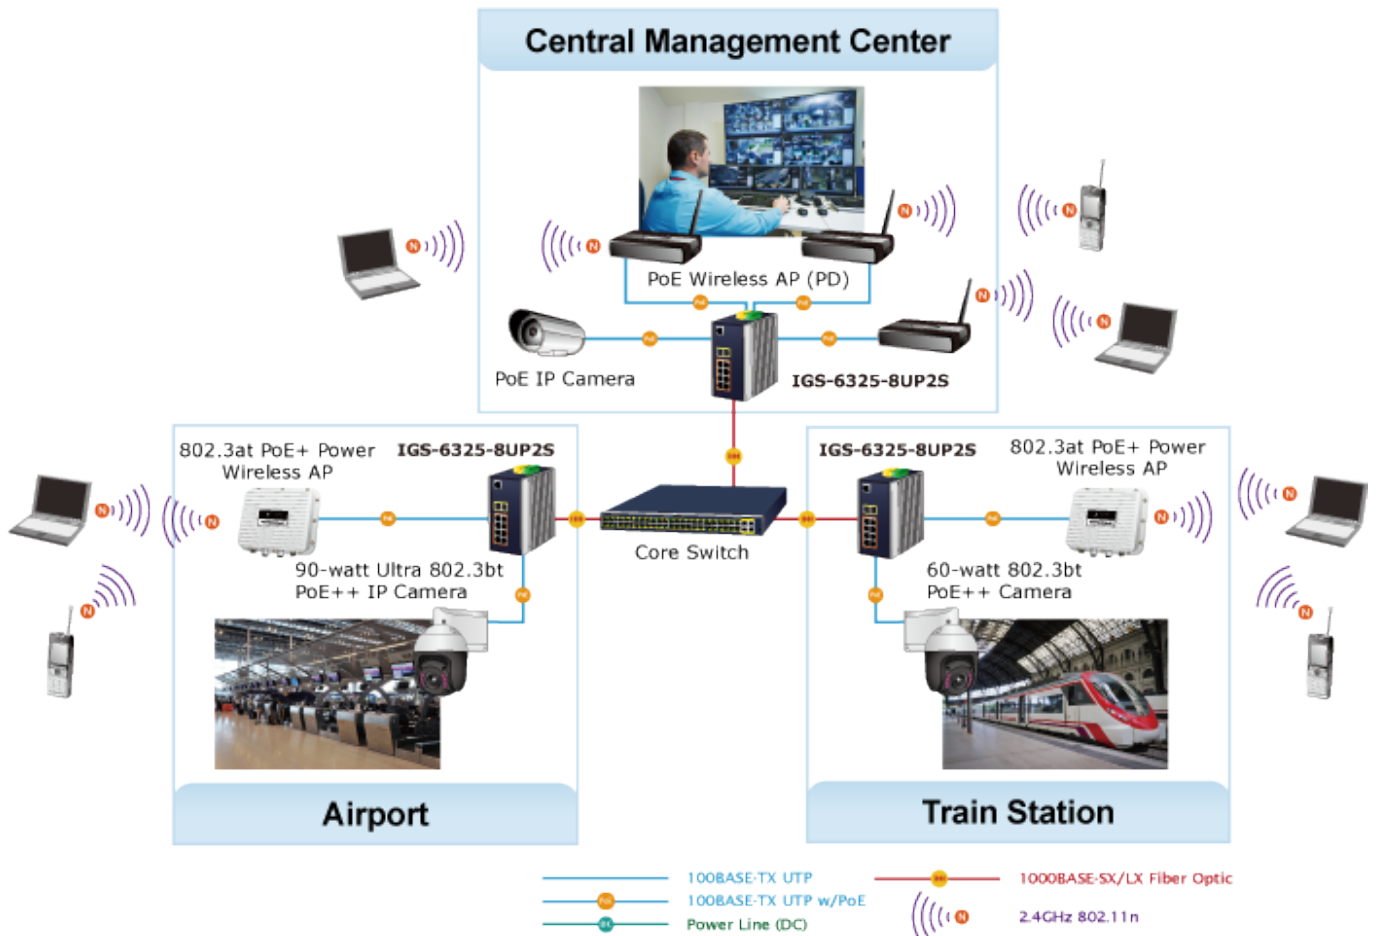



[Ostatní download](#)