Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

15.03.26 0:55:42

MIKROTIK HAP AX2

Cena celkem:	**2 071 Kč**
	(bez DPH: 1 712 Kč)
Běžná cena:	**2 278 Kč**
Ušetříte:	**207 Kč**
Kód zboží:	NABMKR1184
Part No.:	C52iG-5HaxD2HaxD-TC
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik hAP ax2

MikroTik hAP ax^2 je **dvoupásmový Wi-Fi 6** router s **pěti** gigabitovými **RJ-45** porty a podporou **PoE vstupu/výstupu na 1. portu**, díky čemuž může router napájet další externí zařízení (např. wAP jednotku). Elegantní a futuristický design z něj dělají výborný router do domácnosti i kanceláře. Hlavní předností je podpora pásma **2,4 GHz i 5 GHz**, a to v nejnovějším standardu **802.11ax + Wave2**. Router nabízí i vysoký výkon v podobě **4jádrového** ARM procesoru **Qualcomm IPQ-6010** pracujícího na frekvenci 864 MHz, **1 GB paměti RAM a 128 MB NAND** úložiště.

Moderní čtyřjádrový procesor pracující na frekvenci 864 MHz v kombinaci se slušnou kapacitou paměti RAM představuje dostatečný výkon, pokud jde o náročné operace, jako jsou složitá pravidla brány firewall, IPsec hardwarové šifrování, využívání více vláken nebo experimentování s nejrůznějšími pokročilými funkcemi RouterOS. A s přidáním pokročilého šifrování WPA3 jste v bezpečí jako nikdy předtím.

- Nová generace perfektního domácího přístupového bodu. Nejmenší plnohodnotný směrovač ax na trhu! Toto je ideální zařízení pro 99 % domácností.
- Stejně jako předchozí modely lze router hAP ax2 namontovat vertikálně, horizontálně, nebo dokonce na zeď - aniž by to bylo na úkor kvality signálu.
- Duální bezdrátové (dual-chain) připojení (4 a 4,5 dBi interní antény) s podporou Wave2
- Standard 802.11ax přináší až o 40 % vyšší výkonnost rychlosti v pásmu 5 GHz a až o 90 % vyšší rychlost v pásmu 2,4 GHz!

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení

na mikrotik.com.

- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

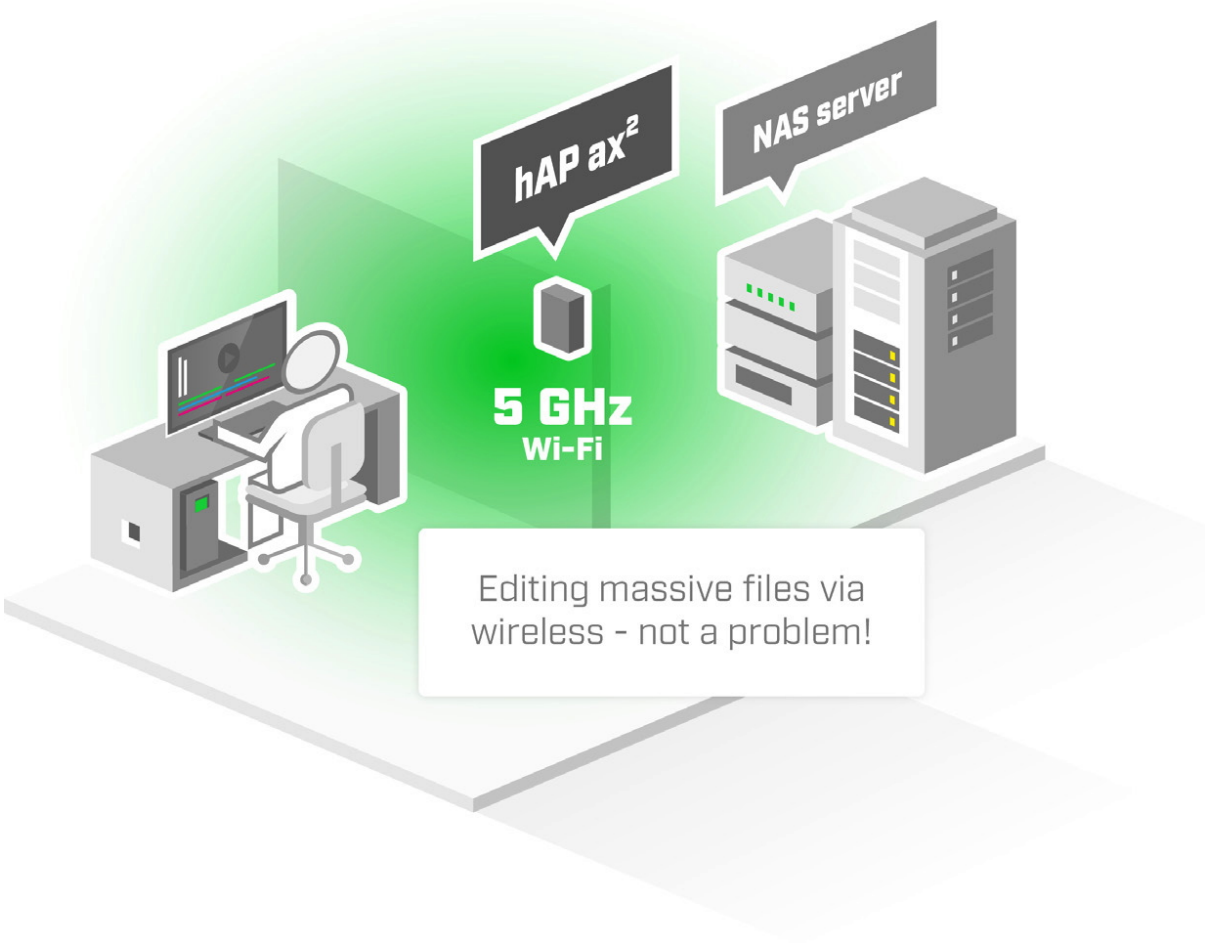

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz
Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax + Wave2
Rozhraní: 5x GbE RJ-45
Podpora PoE: ano (pasivní PoE, 1x vstup/výstup, DC 18-28 V PoE in)
Rozměry: 120 x 101 x 37 mm

Nová inovativní funkce **Container Apps** umožňuje **spouštět přímo v RouterOS kontejnerové aplikace** bez potřeby dalšího serveru či externího hardwaru. Oproti dřívější podpoře kontejnerů v RouterOS v7 přináší výrazně jednodušší ovládání, centrální katalog aplikací a nové scénáře použití. Podmínkou je mít router s architekturou ARM64 a verzi RouterOS MikroTik 7.21 a vyšší.

Příspěvek od **i4wifi.cz** na **Facebooku.**

Router MikroTik hAP ax2 byl otestován na serveru **HWcooling.net**. Recenzi naleznete zde.

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall