

Roman Krumbholc (www.ctd.cz)

info@ctd.cz

416 734 218

11.04.26 12:57:16

GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 3 274 Kč |
| | (bez DPH: 2 706 Kč) |
| Běžná cena: | 3 602 Kč |
| Ušetříte: | 327 Kč |
| Kód zboží: | MBGB6370 |
| Part No.: | B760M DS3H AX DDR4 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis

GIGABYTE B760M DS3H AX - užijte si sílu procesorů Intel

Základní deska **GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4**, s pomocí které postavíte moderní PC systém pro práci i zábavu na **procesoru 12. a 13. generace Intel**. Nechybí ani čtveřice paměťových slotů pro **operační paměť DDR4**, které pojmu kapacitu až 128 GB. Disponuje **hybridním digitálním designem VRM napájení** pro zlepšený odezvy a stabilní přísun energie.



Řešení Thermal Guard poskytuje tepelnou ochranu SSD jednotkám M.2 a podpoří spolehlivý chod bez omezení výkonu a rychlosti. **Bohatá konektivita** vám zprostředkuje on-line zážitky s maximální rychlostí a vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím sítě. **Platforma 2.5G LAN** poskytuje až 2x vyšší přenosovou rychlost oproti běžné síti. Podpoří tak hraní her, přístup k internetu a další on-line procesy.

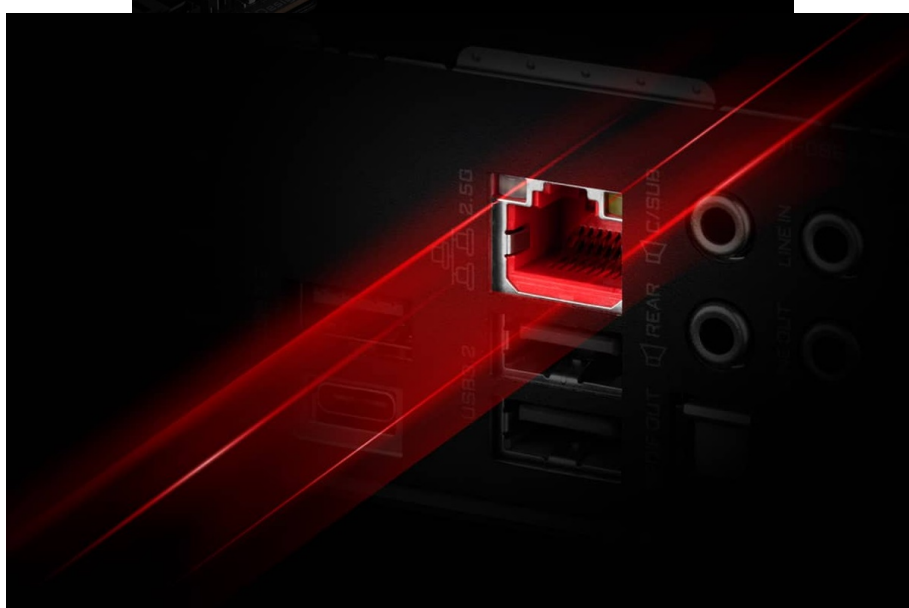

GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, 1Rx8/2Rx8, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

Podpora non-ECC, 1Rx8/2Rx8/1Rx16, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

2x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

Intel B760 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 6E RZ608

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x konektor RGB LED pásku

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6 Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (pouze pro moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor S/PDIF výstupu

1x tlačítko Q-Flash Plus

1x tlačítko Reset

1x propojka Reset

1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

2x USB 2.0

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

2x konektor Wi-Fi antény

2x DisplayPort

1x HDMI

1x USB 3.2 Gen2 typ C

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát