

UBIQUITI NEXT-GENERATION GATEWAY LITE




| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 3 721 Kč (bez DPH: 3 075 Kč) |
| Běžná cena: | 4 093 Kč |
| Ušetříte: | 372 Kč |
| Kód zboží: | NAGUBT0005 |
| Part No.: | UXG-Lite |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti Next-generation Gateway Lite

Kompaktní a výkonná **brána UniFi** s kompletní sadou pokročilých funkcí směrování a zabezpečení. Oproti modelu USG nabízí UXG Lite **10x vyšší výkon** směrování.

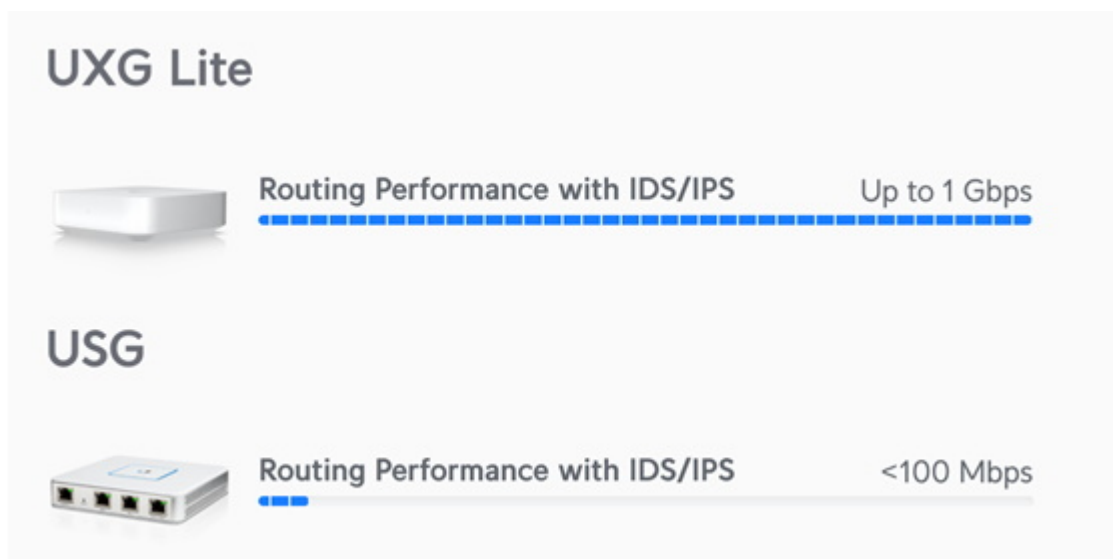


UXG Lite je vybavena **portem WAN (GbE RJ-45)** a **portem LAN (GbE RJ-45)**, které zajišťují vysokorychlostní připojení potřebné pro podporu většiny aplikací náročných na šířku pásma. Vyniká také jako kompaktní řešení zabezpečení sítě, které **nabízí kompletní sadu funkcí pro minimalizaci hrozeb**, včetně systémů detekce a prevence narušení (IDS/IPS),

filtrování obsahu a segmentace provozu na základě VLAN. Pro správu a využití všech možností nastavení je nutné UniFi routery UXG adaptovat do konzole **UniFi Cloud Key Gen2/Gen2 Plus**, **UniFi Cloud Key Enterprise** nebo do softwaru **UniFi Network Server**, který stahujete na oficiální stránkách [Ubiquiti download](#).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Funkce a výhody:

- Dual-Core ARM Cortex-A53 (1 GHz), 1 GB DDR3L RAM
- 1x port WAN (GbE RJ-45), 1x port LAN (GbE RJ-45), Bluetooth 5.1
- Kompaktní provedení & rozměry 9,8 x 9,8 x 3 cm
- USB-C napájení (DC 5 V, max. 3 A), napájecí adaptér součástí balení
- Až **desetinásobně vyšší výkon směrování oproti USG** (testováno s IPS/IDS, QoS a inteligentními frontami)
- Služba QoS s Wi-Fi přístupovými body UniFi, QoS podle aplikací, domén a zemí
- Identifikace typu aplikace a zařízení
- WireGuard, L2TP and OpenVPN server
- Správa pomocí **aplikace UniFi Network**: verze 8.0.7 nebo novější

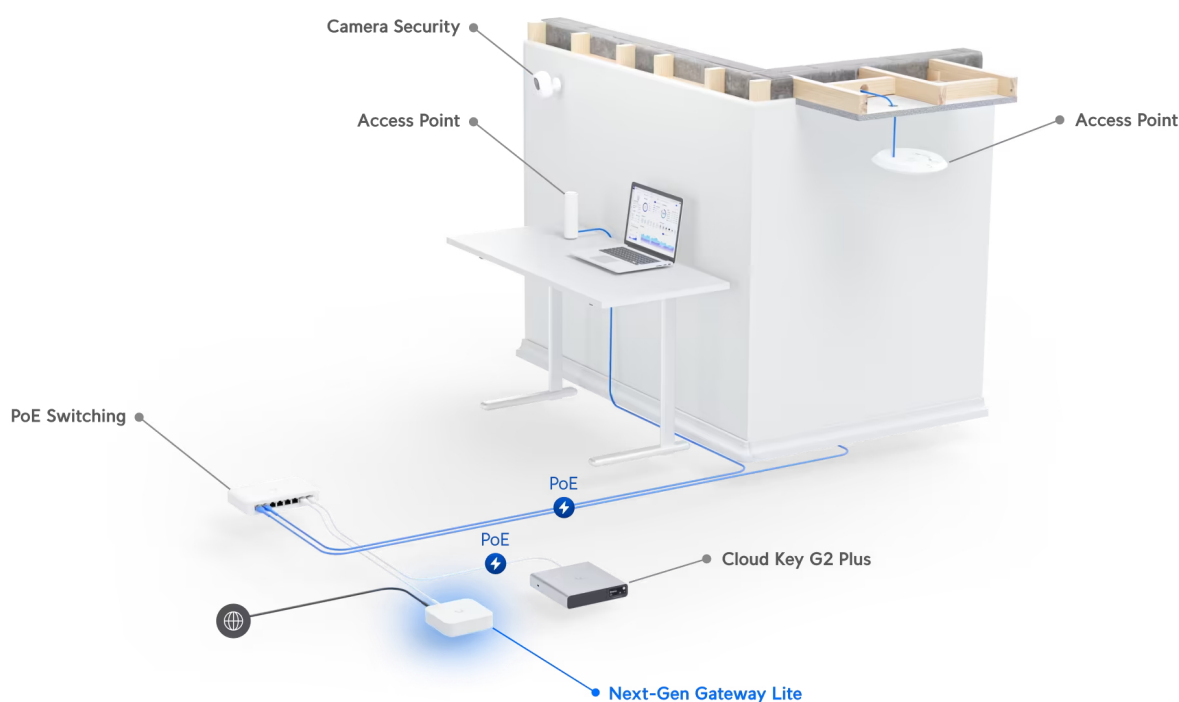

Zabezpečení nové generace:

- Pravidla brány firewall zaměřená na aplikace
- Detekce hrozeb IPS/IDS na základě signatur
- Filtrování obsahu, zemí, domén a reklam
- Segmentace provozu na základě VLAN/podsítí
- Plně stavový firewall

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 2x RJ-45, 1x USB-C (napájení)

Procesor: ARM Cortex-A53 (2jádrový, 1 GHz)

Velikost paměti: 1 GB DDR3L RAM

Podpora PoE: ne

Rozměry: 98 x 98 x 30 mm

Hmotnost: 320 g

Manuál (montážní návod):

