

## ASROCK B760M-H2/M.2




Cena celkem:	<b>2 255 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 864 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 481 Kč</b>
Ušetříte:	<b>226 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR00612
Part No.:	B760M-H2/M.2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B760M-H2/M.2 - srovná výkon moderních CPU od Intelu

Základní deska ASRock B760M-H2/M.2, která podporuje procesory moderní **procesory Intel 12., 13. a 14. generace**. Výbava dále obsahuje potřebnou konektivitu pro rozšíření, **sloty pro operační paměť typu DDR5** nebo podporu pro polychromatické RGB osvětlení.




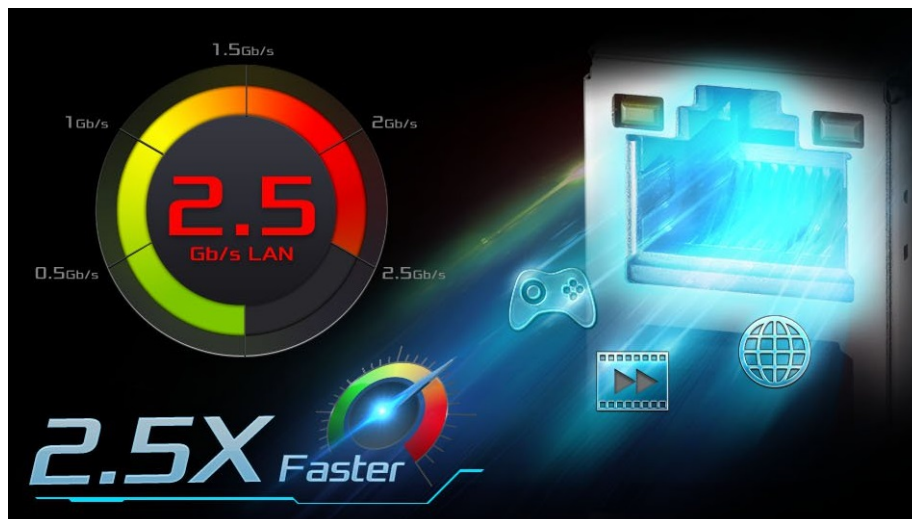

V podobě rozhraní **PCI Express 4.0 M.2** přináší vysokorychlostní řešení pro SSD. Dosahuje až 2x vyšší rychlosti v porovnání s předchozí generací a zprostředkuje vám bleskový přenos dat.



**Dvojice HDMI výstupů** poskytuje zvýšenou kompatibilitu a možnost více monitorů. Grafický výstup přes **HDMI** podporuje kvalitní zobrazení **ve 4K při 60 Hz**. Síťová **LAN platforma Dragon 2,5 Gb/s** se postará o pořádný výkon v on-line světě. Splní náročné požadavky hráčů, streamerů a dalších tvůrců obsahu.

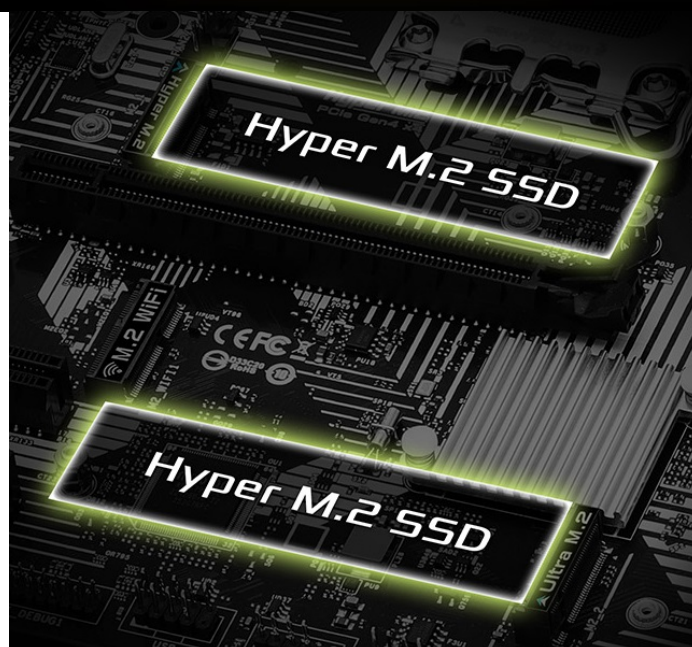

## **ASRock B760M-H2/M.2**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

### **Čipová sada**

Intel B760

### **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

### **Sloty**

#### **Intel CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

#### **Intel B760 čipová sada**

2× PCIe 3.0 x1 slot

### **Grafika**

2× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel B760 čipová sada**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

### **USB**

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5 GbE LAN řadič

### **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného RGB LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

2× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× Hyper M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

### **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény

2× HDMI

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

### **Rozměry**

24,4 × 20,1 cm

Micro ATX formát