Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

12.02.26 13:24:18

ASROCK N100DC-ITX

Cena celkem:	**3 196 Kč**
	(bez DPH: 2 641 Kč)
Běžná cena:	**3 515 Kč**
Ušetříte:	**320 Kč**
Kód zboží:	MBASR8002
Part No.:	90-MXBLM0-A0UAYZ
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Základní deska ASRock N100DC-ITX s procesorem Intel

Základní deska ASRock N100DC-ITX, která využívá plný výkon **procesoru Intel N100** a moderní mikroarchitekturu CPU Gracemont. Disponuje jedním **slotem pro operační paměť DDR4** s podporou až 32 GB, díky čemuž představuje ideální volbu pro cenově dostupný PC systém, určený **pro základní výpočty a firemní provoz**. Disponuje **dvojicí grafických výstupů**, které zahrnují nejpoužívanější rozhraní pro připojení ke zdroji obrazu, konkrétně **HDMI** a **VGA**.

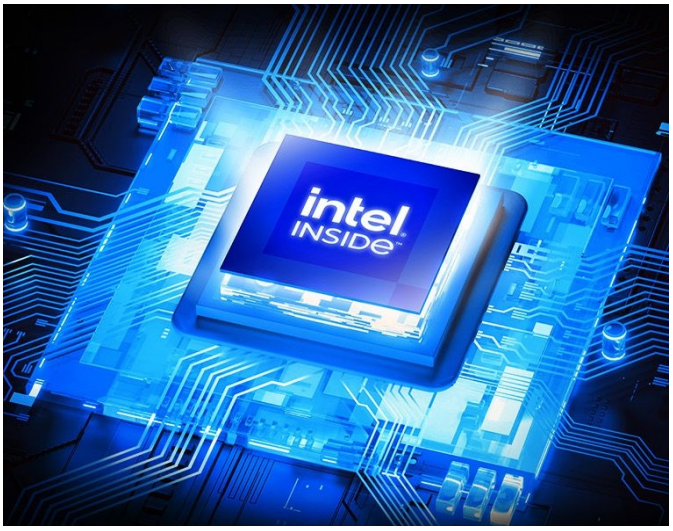

Mezi přednosti patří přítomnost **konektoru DC-In**, který je kompatibilní s 19V napájecími adaptéry. Není potřeba objemných napájecích zdrojů, takže deska dosahuje kompaktních rozměrů **formátu Mini-ITX**. Procesor kryje **speciálně navržený chladič**, který zajišťuje efektivní odvod tepla. Model **ASRock N100DC-ITX** se vyznačuje provedením bez ventilátoru, podporuje ultra tichý provoz a je ideální do prostředí, kde je potřeba ticho a klid.

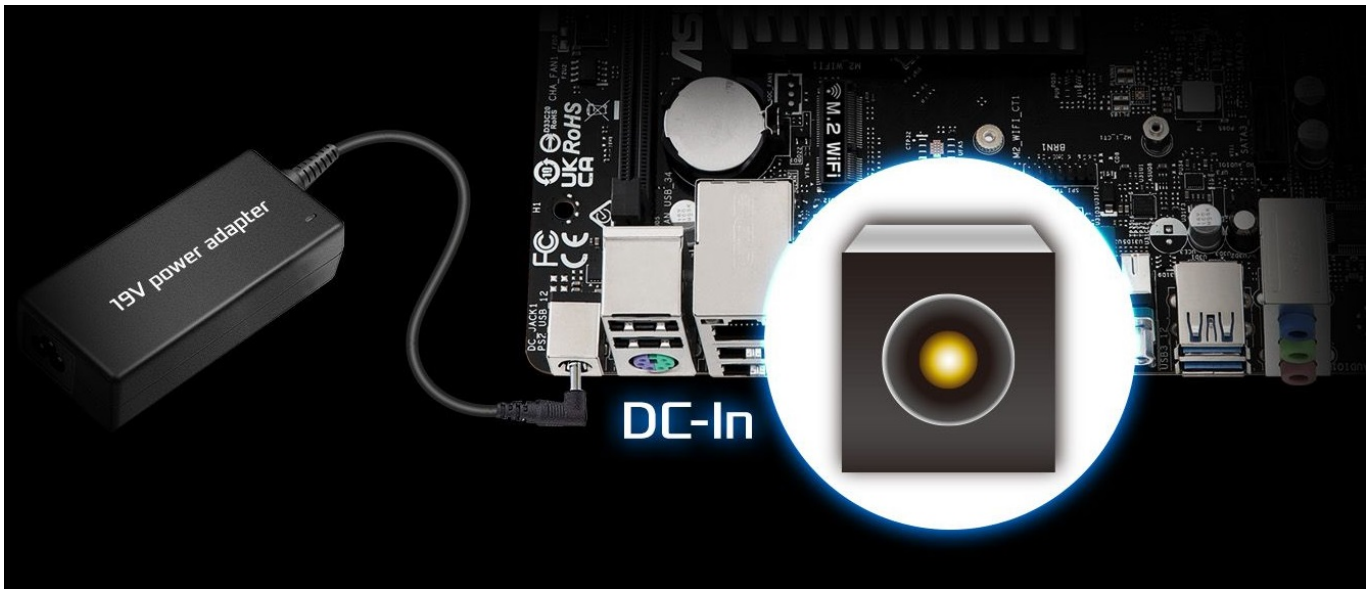

ASRock N100DC-ITX

CPU
Intel N100 (až 3,4 GHz)

Paměť
1× DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB
Podpora DDR4 3200 MHz non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora ECC UDIMM pamětí, non-ECC režim

Sloty
1× PCIe 3.0 x4 slot (podporuje x2 režim)

Grafika
Integrovaná grafická karta Intel UHD
1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz

Úložiště
2× SATA 6Gb/s port
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 ×2 režim)

USB
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN
1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1× konektor pro tiskový port
1× SPI TPM konektor
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
2× 4pin konektor ventilátoru skříně
1× audio konektor předního panelu
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

Konektory na zadním panelu
1× DC konektor (5,5 × 2,5 mm, kompatibilní s 19V napájecím adaptérem)
1× PS/2 port myši/klávesnice
1× sériový port
1× VGA
1× HDMI
4× USB 2.0
2 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry
170 × 170 mm
Mini-ITX formát