

SOLAX BMS-PARALLEL BOX-II G2 (T58)




Cena celkem:	21 382 Kč (bez DPH: 17 671 Kč)
Běžná cena:	23 520 Kč
Ušetříte:	2 138 Kč
Kód zboží:	SOPSLX2012
Part No.:	1755966
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

Popis

SOLAX BMS-PARALLEL BOX-II G2 (T58)

BMS-Parallel Box je revoluční produkt, který umožňuje **rozšíření kapacity úložného systému**. Přináší možnost **paralelního připojení dvou bateriových stringů**, abyste maximalizovali kapacitu baterií na jeden střídač. Maximální možná kapacita baterií tak může být až **46 kWh**. Obě skupiny baterií jsou ovládány nezávisle na sobě pomocí **BMS** a nabízejí vysokou úroveň zabezpečení v případě poruchy baterie. Instalace vyžaduje jednotku Master T58 (T-BAT H 5.8 Master Pack – není součástí balení).

- Spolupracuje s měničem
- Podle aktuálních informací vyhodnocuje a kontroluje provozní stav bateriového systému
- Realizuje identifikaci a analýzu poruch
- Zajišťuje bezpečný provoz bateriového systému
- Stupeň krytí IP65
- Montáž na stěnu
- Kompatibilní baterie: Triple Power T58 Slave Pack (Triple Power HV11550)
- Kompatibilní střídače: X1-Hybrid G3/G4, X3-Hybrid G3/G4 a X3 Ultra

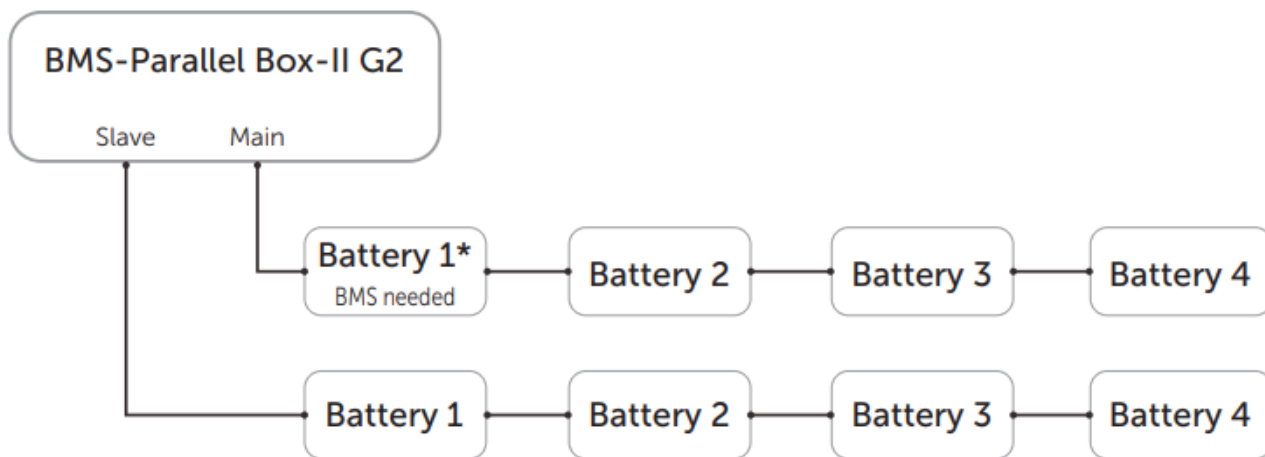

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozsah pracovního napětí: 70–550 V

Nabíjecí/vybíjecí proud (maximální): 35/35 A

Maximální výkon: 16,1 kW

Připojení k měniči: CAN, RS-485

Připojení k baterii: RS-485

Rozměry: 368 × 334 × 153,5 mm

Rozsah provozních teplot: -30 až 80 °C

Stupeň krytí: IP65

Max. počet připojitelných baterií: až 6 ks (X1-Hybrid), 8 ks (X3-Hybrid)

Schémata zapojení:

- 2×1, 2×2, 2×3 nebo 2×4 baterie