

## HILOOK IKS-2044BTH-PH/W



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 308 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 560 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 738 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>431 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | KIPHIL0709                 |
| Part No.:    | 301501860                  |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### HiLook IKS-2044BTH-PH/W

Sestava záznamového zařízení s jednou bullet kamerou a jednou turret kamerou.

#### NVR


Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 6 Mpx** a datový tok do **20 Mb/s**. K dispozici je **slot pro microSD kartu** s kapacitou až 512 GB. Připojení je realizováno pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi**.

#### Bullet kamera

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi**. S kamerou lze otáčet **o 360°** a naklánět **až o 90°**. K dispozici je také **mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

#### Turret kamera

4megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **20 m** a **LED přísvitu** do vzdálenosti až **15 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi**. S kamerou lze otáčet **o 350°** a naklánět **až o 75°**. K dispozici je také **mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP54**.

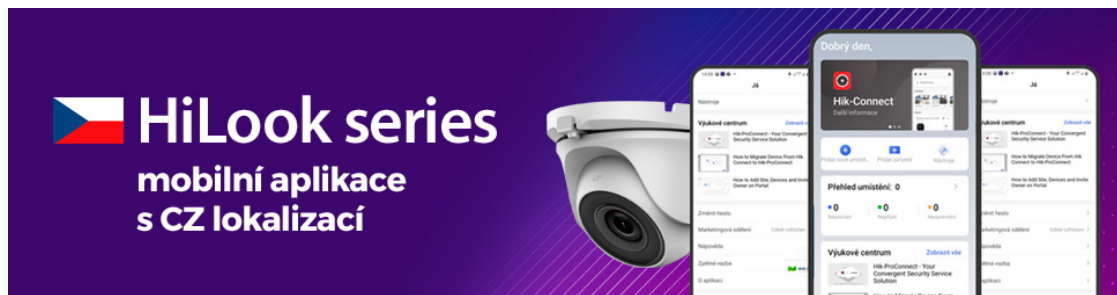

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### NVR

**Počet kanálů:** 4

**Podporovaná rozlišení:** 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Rozhraní:** Wi-Fi (802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz), 1x RJ-45

**Úložiště:** microSD slot (max. kapacita 512 GB)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 163 × 125 × 26 mm

**Hmotnost:** 500 g

### Kamera bullet

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8 mm, úhel záběru 94° horizontálně, 49° vertikálně, 114° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20/25 fps

**Rozhraní:** Wi-Fi, 1x RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V, spotřeba max. 6 W

**Rozměry:** 260,9 × 113,9 × 67,4 mm

### Kamera turret

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 20 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 15 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, úhel záběru 91,1° horizontálně, 47,9° vertikálně, 110,8° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20/25 fps

**Rozhraní:** Wi-Fi, 1x RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V, spotřeba max. 9 W

**Rozměry:** 124 × 124 × 119 mm