

HILOOK KIT BULLET S CHYTROU DETEKČÍ POHYBU



Cena celkem:	8 134 Kč (bez DPH: 6 723 Kč)
Běžná cena:	8 948 Kč
Ušetříte:	813 Kč
Kód zboží:	KIPHIL2919
Part No.:	HILKITBULLET1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

HiLook KIT bullet s chytrou detekcí pohybu

Sestava záznamového zařízení a čtyř 4Mpx kamer s chytrou detekcí pohybu.

Rekordér NVR-104H-D/4P(C)

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 4 Mpx** a datový tok **do 40 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 6 TB**.

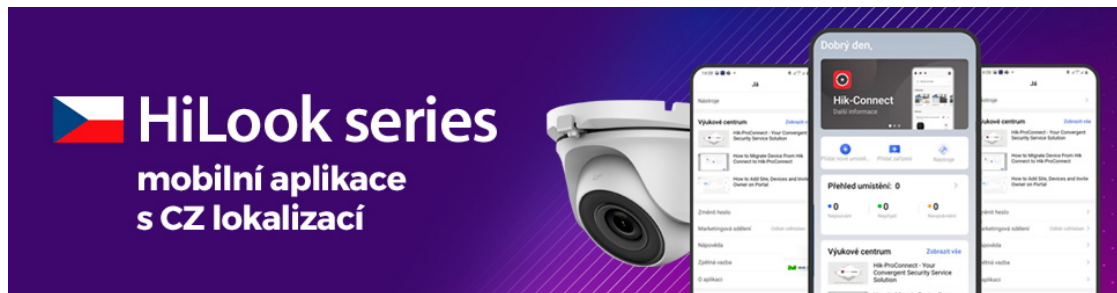

4x kamera s chytrou detekcí pohybu IPC-B140HA

4megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 x 1440 při 20 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **EXIR 2.0** s **IR přísvitem** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky aplikaci **HiLookVision** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone.

Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI, 1× VGA, 4× RJ-45 (PoE 802.3af/at), 1× 10/100 Mbps RJ-45, 2× USB 2.0

Bezdrátové připojení: ne

HDD: 1× SATA (max. 6 TB)

Podpora PoE: ano, 802.3 af/at

Rozměry: 200 × 200 × 48 mm

Hmotnost: < 1 kg

Kamera

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 99°, vertikálně 55°, diagonálně 116°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 24/25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)