

UBIQUITI UNIFI ACCESS GATE HUB



Cena celkem:	7 839 Kč (bez DPH: 6 479 Kč)
Běžná cena:	8 623 Kč
Ušetříte:	784 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0031
Part No.:	UA-Hub-Gate
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Gate Hub

UniFi Access Door Hub je inteligentní **IP kontrolér** jedné brány, který je součástí řešení UniFi Access. Umožňuje bezproblémové ovládání přístupu k bráně prostřednictvím připojených přístupových čteček nebo interkomu. Splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.


Klíčové vlastnosti:

- **Řízení vstupu a výstupu:**
Podpora pro připojení až čtyř čteček UniFi Access nebo zařízení UniFi Protect (kamera nebo zvonek).
- **Připojení periferií:**
 - **2 terminály pohonu brány:** Dry
 - **1 výstupní relé pro zámek bočních dveří:** 12 V
 - **1 AUX výstup:** pro sirénu
 - **5 dodatečných vstupů:** pro senzory a tlačítka
- 3. **Napájení a připojení:**
 - PoE++ s maximální spotřebou 50 W (22 W bez PoE výstupů)
 - Integrovaný PoE průchozí port (4 PoE výstupy, celkem 28 W)
- 4. **Bezpečnost a certifikace:**
 - UL 294 (úroveň I pro destruktivní útok, linkovou bezpečnost, výdrž a pohotovostní napájení)

o Certifikace: CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1

5. Jednoduchá instalace a ovládání:

Kompaktní rozměry a lehká polykarbonátová konstrukce. Resetovací tlačítko pro rychlé obnovení do továrního nastavení.

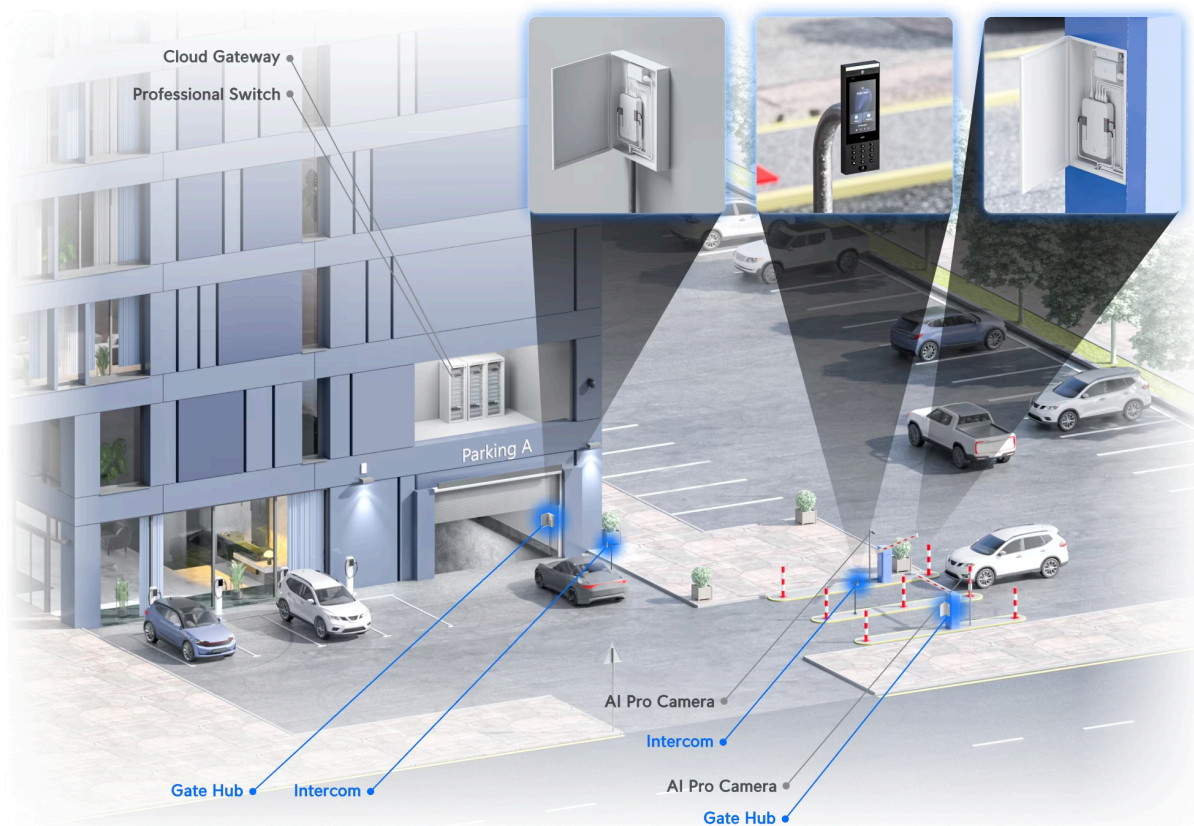

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Montáž: DIN

Rozhraní:

- 1x tlačítko reset
- 1x vstup pro požadavek na otevření brány
- 1x vstup pro pozici brány
- 1x vstup pro požadavek na otevření bočních dveří
- 1x vstup pro pozici bočních dveří
- 1x vstup pro nouzový stav
- 5x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4x PoE výstup pro čtečky a kamery)
- 2x výstupní relé pro ovladač brány (bezpotenciálový kontakt)
- 1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
- 1x výstupní relé pro zámek bočních dveří (napájený 12 V)

Napájení: PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Hmotnost: 460 g

Rozměry: 175 × 126 × 26 mm

Požadavky na PoE kabeláž

Kabel kategorie 5e je minimální doporučená výkonnostní kategorie. Použitá výkonnostní kategorie by měla odpovídat přenosové rychlosti požadované v místě instalace.

Minimální průřez vodiče povolený pro připojení mezi PSE nebo napájecím injektorem a PD musí být 26 AWG (0,13 mm²) pro propojovací kabely; 24 AWG (0,21 mm²) pro horizontální nebo stoupací kabel.

Doporučená max. délka kabelu	18 AWG UACC-Cable-DoorLockRelay	20 AWG	22 AWG	24 AWG
UA-Lock-Electric (400mA)	100 m	66 m	42 m	25 m
UA-Lock-Magnetic-270kg (500mA)	46 m	30 m	20 m	12 m
UA-Lock-Magnetic-540kg (800mA)	80 m	51 m	32 m	20 m
Other locks (1A)	36 m	24 m	15 m	9 m

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Manuál: [Ubiquiti UniFi Access Gate Hub](#)
