

## PLANET XT-915A



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>5 039 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 164 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 543 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>504 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA2580                                    |
| Part No.:    | XT-915A                                       |
| Záruka:      | 60 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### PLANET XT-915A

Průmyslový konvertor vybavený **2x 10G SFP+ slotem**. Použití je vhodné v sítích, kde je vyžadována extrémně vysoká šířka pásma, jako jsou například datacentra, cloudová úložiště, nebo infrastruktura operátorů.

XT-915A umožňuje vzdálenou správu prostřednictvím intuitivního **webového rozhraní, rozhraní příkazového řádku (CLI) a protokolu SNMP**, což umožňuje snadné monitorování a konfiguraci konvertoru odkudkoli.

Díky spolehlivosti je zaručena vysoká přenosová rychlost bez rizika ztráty paketů i při extrémní rychlosti. Samozřejmostí je ESD ochrana 4 kV DC kontaktem a 8 kV DC vzduchem. Další výhodou je nízká **spotřeba 9,84 W** při plné zátěži.

---

Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewer](#).

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 2× SFP+ 10G/2,5G/1G/100BASE-X

**Technologie zpracování:** Store-and-forward

**Podpora přenosu:** Jumbo Frame 12K

**Propustnost:** sběrnice 40 Gbps, provozně 29,76 Mpps (64B)

**Tabulka záznamů:** 16K MAC adres, buffer 12 Mb

**Provedení:** samostatně stojící, volitelně montáž na stěnu nebo DIN lištu (držáky nejsou součástí balení)

**Napájení:** zdroj 12 V DC, 1,5 A, příkon do 9,84 W (napájecí adaptér součástí balení)

**Ochrana:** ESD 4 kV DC kontaktem, 8 kV DC vzduchem

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C

**Rozměry:** 135 × 87,8 × 32 mm

**Hmotnost:** 407 g

### Funkce administrace:

**Správa:** Telnet, Web, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.2

**Priorizace provozu QoS:** klasifikace provozu, striktní priorita a WRR, 8úrovňová priorita pro přepínání (CoS/802.1p, DSCP, IP precedence)

#### Podpora VLAN:

1. VLAN dle standardu IEEE 802.1Q s tagem
2. IEEE 802.1ad Q-in-Q tunneling
3. Až 256 skupin VLAN z 4096 ID VLAN

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

**Konfigurace portu:** zakázání/povolení portu, zakázání/povolení řízení toku, řízení schopnosti spojení portu

**Řízení šířky pásma:** Ingress/Egress: 16-10 000 000 Kbps

**Ring:** Podpora ERPS v souladu s ITU-T G.8032, doba zotavení < 500 ms



### Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části


zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

---

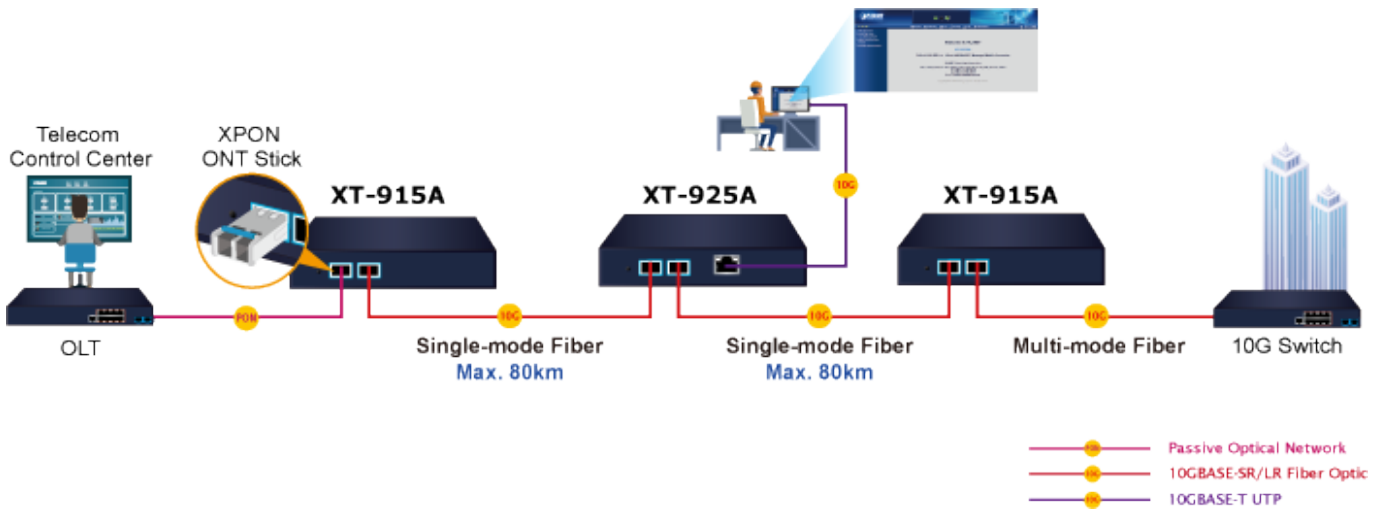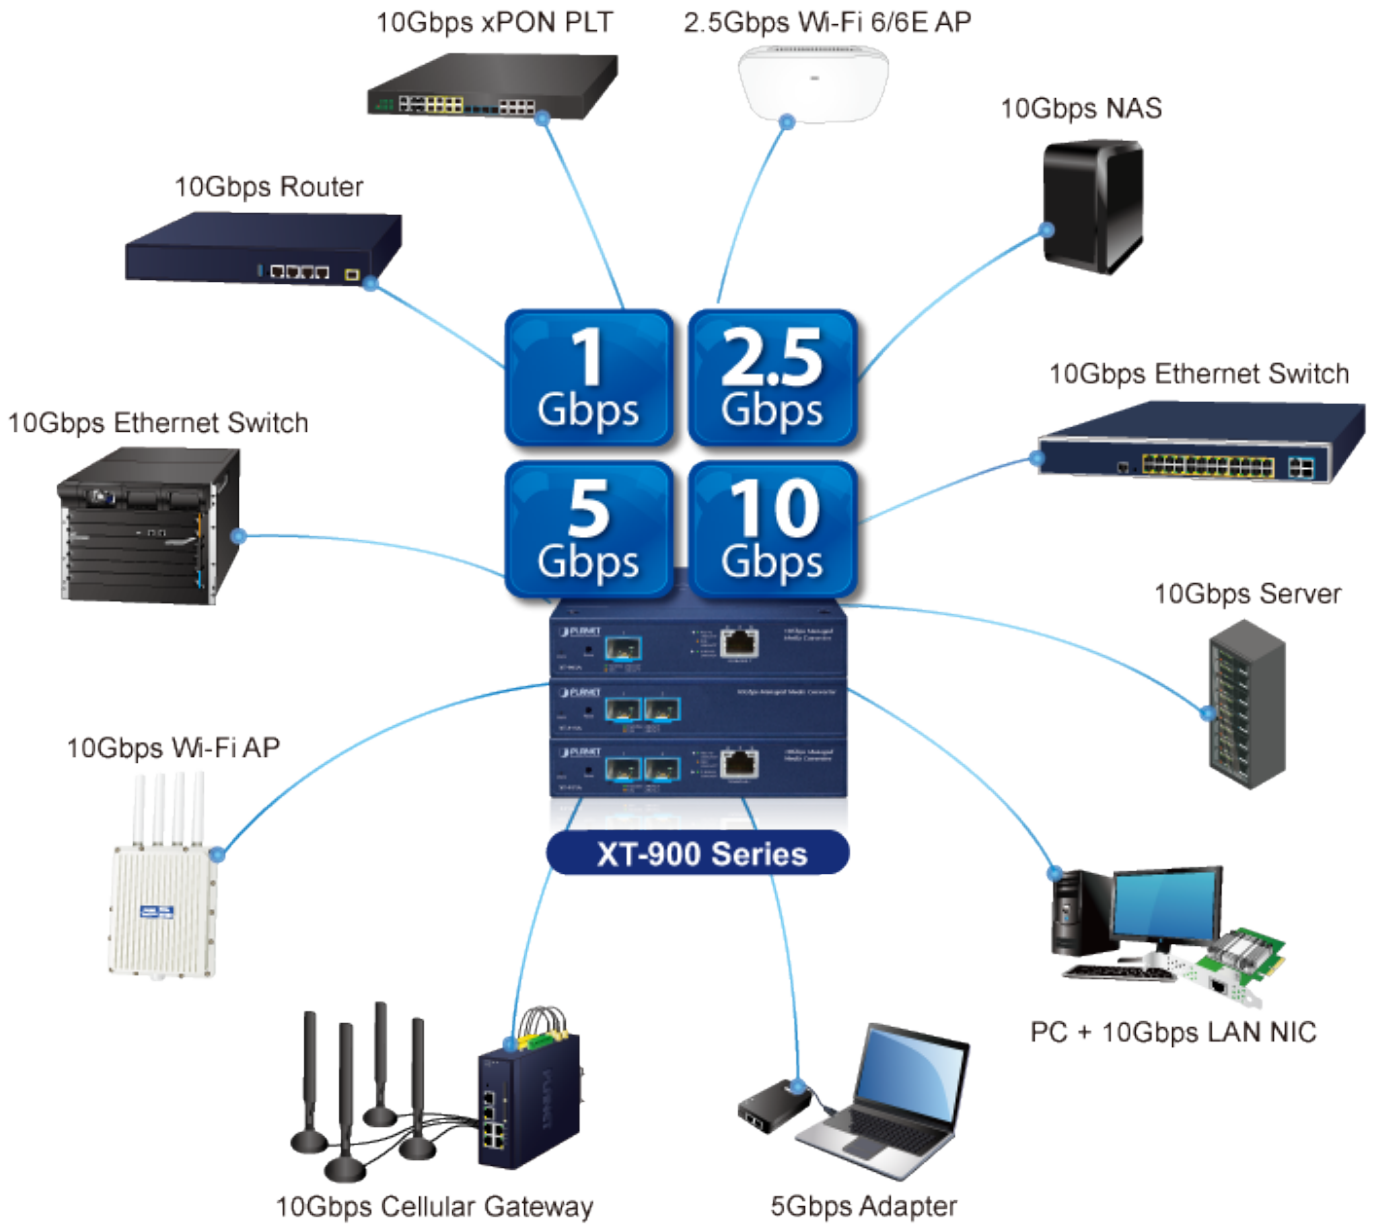


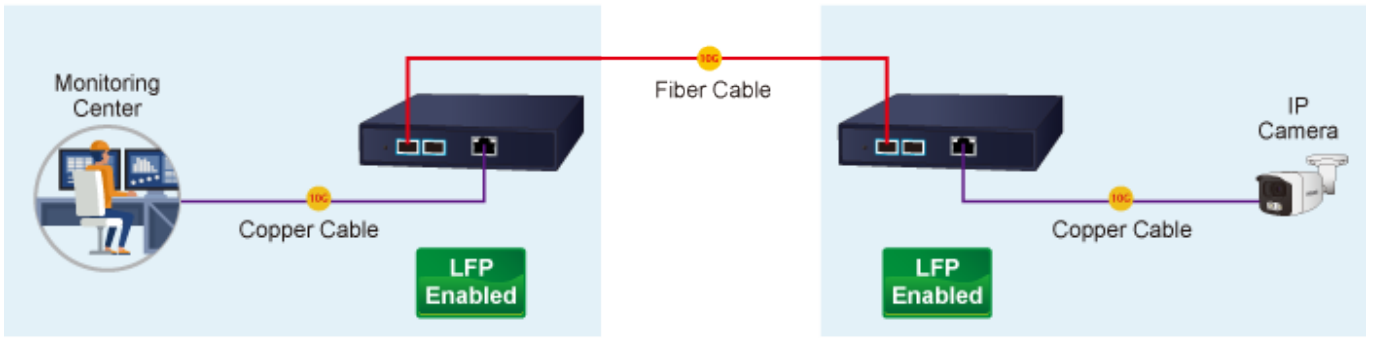

## Remote Link Normal (Copper to Fiber Pair)



## Remote Link Broken

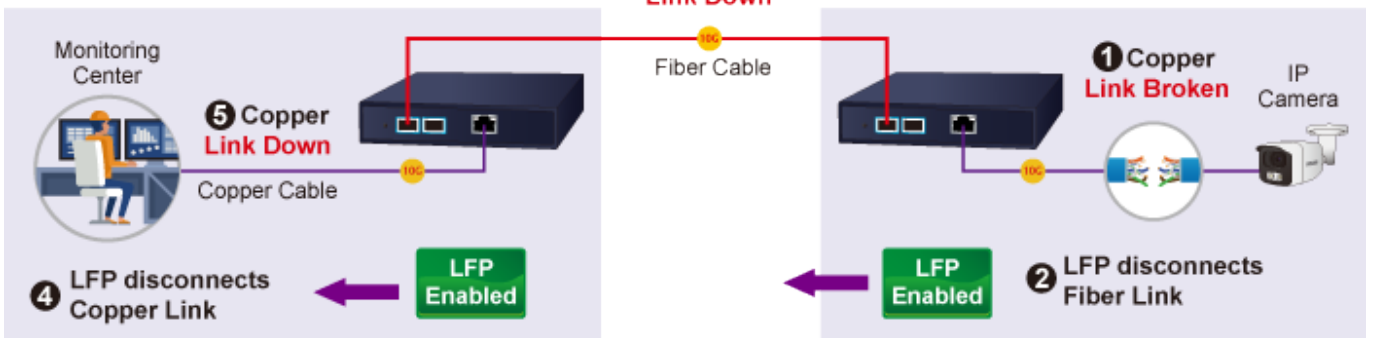Copper and Fiber are configured based on LFP group



 10GBASE-T UTP  
 10GBASE-SR/LR Fiber Optic

## XT-900 Series



