


## TINYCONTROL SPLITTER TB2

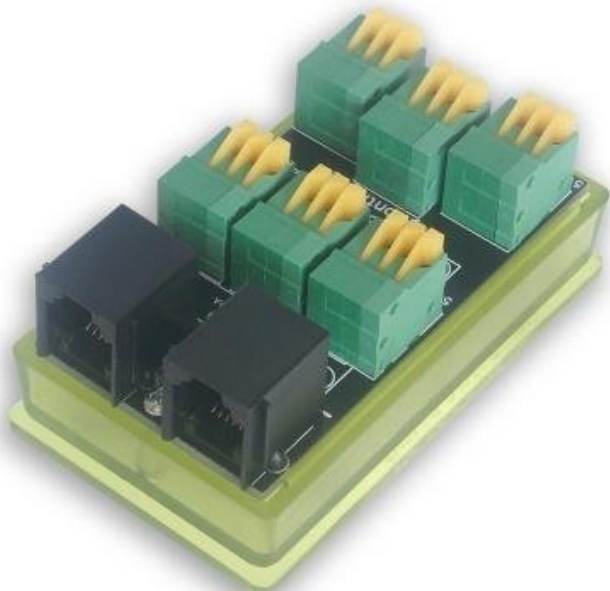

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>202 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 167 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>222 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>20 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NJSTNC0004               |
| Part No.:    | tB2                      |
| Záruka:      | 26 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### Tinycontrol splitter tB2

**Rozšiřující deska tB2 umožňuje snadné připojení více teplotních senzorů DS18B20 pomocí 1-Wire sběrnice.** Tato varianta nabízí kombinaci jednoho RJ-12 konektoru a šesti pružinových svorek pro flexibilní rozšíření 1-Wire systému.

Deska je vybavena pružinovými svorkami pro pohodlné připojení teplotních senzorů DS18B20 (pro vodiče s průřezem až 0,5 mm<sup>2</sup>). Všechny vstupy jsou přehledně označeny přímo na desce. Díky dvěma RJ-12 konektorem můžete snadno propojit zařízení s LK kontrolérem nebo připojit další 1-Wire senzory.

- Rozšiřující deska pro 1-Wire sběrnici s 1× RJ-12 a 6× pružinovými svorkami
- Snadné připojení teplotních senzorů DS18B20 pomocí pružinových svorek
- Dva RJ-12 konektory – jeden pro připojení LK kontroléru, druhý pro 1-Wire senzory
- Kompaktní rozměry 66 × 36 × 18 mm umožňují snadnou instalaci
- Možnost montáže na DIN lištu pro profesionální instalace
- Součástí balení je 6žilový RJ-12 kabel o délce 20 cm pro rychlé připojení

#### Univerzální použití

Rozšiřující deska tB2 je dostupná ve dvou konfiguracích – tato varianta s 1× RJ-12 a 6× pružinovými svorkami je ideální pro projekty vyžadující připojení většího počtu teplotních senzorů.

#### Snadná instalace

Díky pružinovým svorkám není potřeba pájení ani speciální nástroje. Stačí odizolovat vodič, stlačit svorku a vložit vodič. Přehledné značení na desce usnadňuje správné zapojení.

#### Kompatibilita s LK kontroléry

Součástí balení je 6žilový RJ-12 kabel (délka 20 cm) pro rychlé a snadné připojení ke kontroléru. Podrobné pokyny pro konfiguraci senzorů jsou k dispozici v uživatelské příručce LAN ovladače.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ zařízení:** rozšiřující deska pro 1-Wire sběrnici

**Konektory:** 2× RJ-12, 6× pružinové svorky

**Podporované senzory:** DS18B20 (až do průřezu vodiče 0,5 mm<sup>2</sup>)

**Rozměry:** 66 × 36 × 18 mm

**Montáž:** na DIN lištu

**Obsah balení:** rozšiřující deska tB2, 6žilový RJ-12 kabel (20 cm)