


UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SAFE STRIKE LOCK

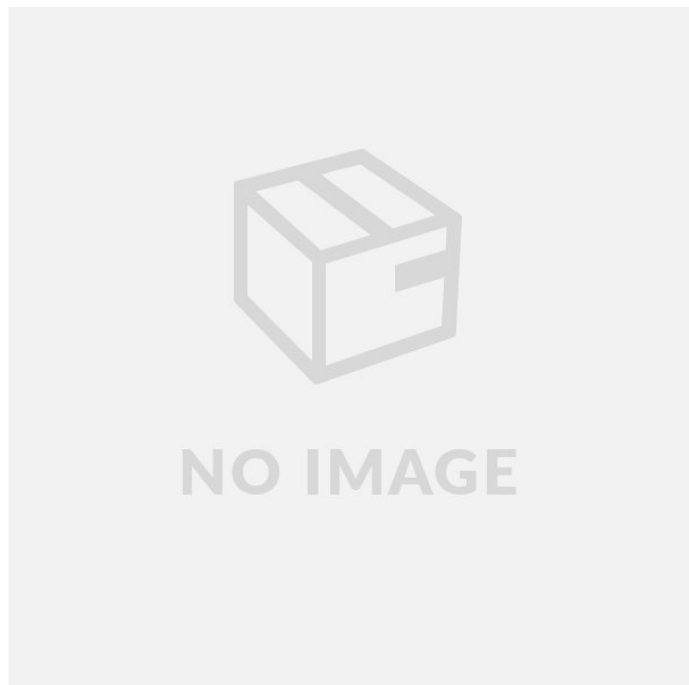

Cena celkem:	2 173 Kč
	(bez DPH: 1 796 Kč)
Běžná cena:	2 391 Kč
Ušetříte:	217 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0057
Part No.:	UACC-Lock-Strike- Safe-8mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Fail-Safe Strike Lock

Fail-safe elektrický zámek pro integraci s UniFi Access systémy.

Profesionální elektrický zámek určený pro montáž do dveřního rámu s podporou **hloubky zářezu 8 mm**. Zámek pracuje v režimu **fail-safe**, což znamená, že při výpadku napájení se automaticky odemkne a umožní bezpečný průchod. Díky držící síle **227 kg (500 lb)** poskytuje spolehlivé zajištění dveří.

Zámek je kompatibilní s kompletní řadou UniFi Access kontrolérů včetně **UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate**. Integrovaný **dveřní senzor (DPS)** s logikou suchého kontaktu umožňuje monitorování stavu dveří. Konstrukce kombinuje **zinkový korpus a nerezovou čelní desku** pro dlouhou životnost.

- Fail-safe režim s automatickým odemčením při výpadku napájení pro bezpečný únik
- Držící síla 227 kg zajišťuje spolehlivé uzamčení dřevěných i kovových dveří
- Integrovaný dveřní senzor s logikou suchého kontaktu (max. 30V DC, 0,1A)
- Kompatibilita s UniFi Access systémy UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate
- Odolná konstrukce ze zinkové slitiny s nerezovými čelními deskami a západkami
- Napájení 12V DC $\pm 10\%$ s proudovým odběrem 200mA $\pm 10\%$
- Provozní teplotní rozsah -10 až +60 °C pro venkovní i vnitřní instalace
- Certifikace NDAA, FCC, IC a CE pro profesionální nasazení

Montáž a instalace

Zámek je určen pro zapuštěnou montáž do dveřního rámu. V balení jsou dodány dvě varianty čelní desky – **krátká 153 x 25 x 3 mm a dlouhá 250 x 25 x 3 mm** pro různé typy rámu. Kompaktní korpus o rozměrech **112 x 21 x 28 mm** a

hmotnosti 200 g umožňuje instalaci i do užších profilů.

Zapojení a konektivita

Zámek disponuje čtyřvodičovým kabelem pro připojení k UniFi Access kontroléru: červený a černý vodič pro napájení 12V (NC/COM), oranžový a bílý vodič pro dveřní senzor (DPS+/DPS-). Logika senzoru: sepnuté kontakty = zavřené dveře, rozepnuté kontakty = otevřené dveře.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zámku: fail-safe (odemčeno při výpadku napájení)

Držící síla: 227 kg (500 lb)

Napájení: 12V DC $\pm 10\%$

Proudový odběr: 200mA $\pm 10\%$

Dveřní senzor: suchý kontakt, max. 30V DC, 0,1A

Kompatibilita: UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate

Materiál korpusu: zinková slitina

Materiál čelní desky: nerezová ocel

Rozměry korpusu: 112 x 21 x 28 mm

Hmotnost korpusu: 200 g

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Certifikace: NDAA, FCC, IC, CE